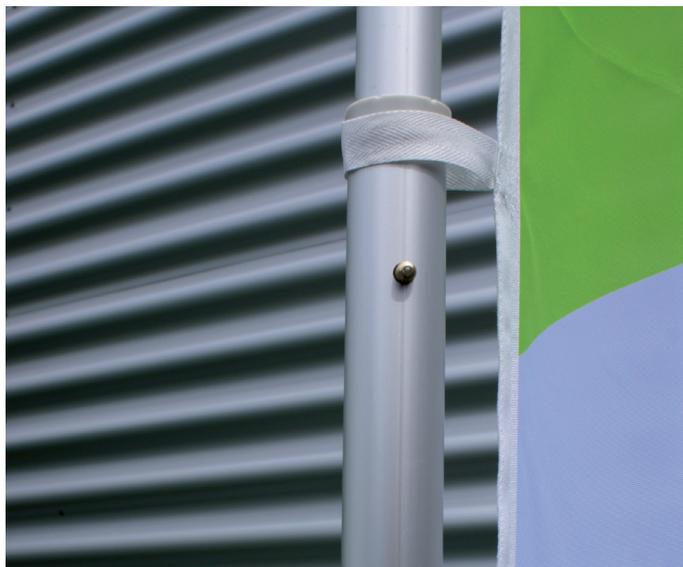

Teleskopmasten werbewirksam und flexibel im Innen- und Aussenbereich



Teleskopmasten werbewirksam und flexibel im Innen- und Aussenbereich



Teleskopmast Clic-Clac

Teleskopmasten eignen sich bestens als Blickfang für kürzere Einsätze auf Messen, Ausstellungen oder Meetings. Die Masten sind robust, einfach im Handling, stufenlos höhenverstellbar und immer schnell einsatzbereit.

Auf handliche Längen zusammen geschoben, können die Teleskopmasten mit dem PKW einfach und platz sparend transportiert werden. Sie sind praktisch überall, innen und aussen, einsetzbar. Um ein optimales Fahnenbild zu erhalten, können diese Masten auch mit Drehausleger bis Maximum 150 cm geliefert werden. Teleskopmasten sind aus Aluminium, 3-teilig, in verschiedenen Längen bis zu 8 m und in drei Ausführungen erhältlich:

Standard: Der Standard Teleskopmast ist Aluminium natur und daher sehr kostengünstig. Die Arretierung der Rohre erfolgt mit einer Feststellschraube, die durch einen Alu-Bundring geführt das nächst kleinere Segment klemmt. Längen: 4 m/6 m/8 m. Für den Innen- und Aussenbereich geeignet!



Teleskopmast Standard (oben) / Teleskopmast Deluxe (mitte) / Teleskopmast Clic-Clac (unten)

Deluxe: Der Deluxe Teleskopmast ist farblos eloxiert. Die Rohre werden über einen Mechanismus im Innern mit einer Gegendrehbewegung auf der gewünschten Höhe arretiert. Länge: 4/6 m. Nur für den Innenbereich geeignet!

Clic-Clac: Der Clic-Clac Teleskopmast ist auch farblos eloxiert. Der Mast kann auf drei fixen Höhen (375/450/550 cm) mit einem Clip arretiert werden. Dieser Teleskopmast ist für den Innen- und Aussengebrauch geeignet.

Eine Auswahl von Bodenhalterungen ergänzt das Angebot wie folgt:

Innen:
Bodenplatte rund und quadratisch, Raumständer, Autofuss, Gussfuss

Aussen:
Einschlaghülse, Eindrehdübel, Autofuss, Betonsockel 37/77 kg

Technische Daten: Teleskopmasten

Mast	Durchmesser	Gewicht	Packlänge	Rohrlängen
Standard 4 m	45/40/35 mm	2,7 kg	ca. 165 cm	1400/1450/1450 mm
Standard 6 m	45/40/35 mm	3,8 kg	ca. 225 cm	1900/2000/2200 mm
Standard 8 m	45/40/35 mm	5,4 kg	ca. 305 cm	2850/3000/2200 mm
Deluxe 4 m	45/40/35 mm	2.7 kg	ca. 165 cm	1400/1450/1450 mm
Deluxe 6 m	45/40/35 mm	3,8 kg	ca. 240 cm	1900/2000/2200 mm
Clic-Clac 5,5 m	45/40/35 mm	3,2 kg	ca. 230 cm	1700/1900/2100 mm

Wartung:

Die Teleskopmasten sind wartungsfrei. Bei Gebrauch im Aussenbereich sollten die Masten vom Schmutz befreit werden, bevor sie zusammen geschoben werden.

Bemerkungen:

Teleskopmasten sind nicht für einen Daueraushang konzipiert. Bei stärkeren Winden sind die Fahnen aus Sicherheitsgründen einzuholen. Den Deluxe Teleskopmast empfehlen wir nicht im Aussenbereich.