

**ALUART®**

# Gesamtkatalog Fahnenmasten & Zubehör Faltzelte



---

# ALUART Fahnenmasten ab Werk, damit sich Ihr Unternehmen von seiner besten Seite zeigt!

---

Aluart seit 1988



Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Firma **ALUART** mit Sitz in Neudorf in der Zentralschweiz ist seit über 30 Jahren bekannt für qualitativ hochstehende Alu-Fahnenmasten und innovative Spezialkonstruktionen. Davon zeugen auch die vielen Entwicklungen und Patente, die den Markt in dieser Zeit grundlegend erneuerten und bis heute beeinflussen: Innovation steht im Zentrum unserer Tätigkeit!

Als Produktionsbetrieb mit erfahrenen Mitarbeitern und langjährigem Know-how sind wir in der Lage, auf spezielle Kundenwünsche mit exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Lösungen einzugehen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie das gewünschte Produkt nicht in der vorliegenden Broschüre finden können.

Dies gilt übrigens auch für unseren Service, der mit dem Verkauf keineswegs abgeschlossen ist: Wir bieten Ihnen genau die Leistung, die Sie benötigen und beanspruchen. Vom fachkundigen Installieren der Masten über deren Unterhalt bis hin zur Entsorgung Ihrer alten Teile. Massgeschneidert und bedürfnisgerecht.

Wir freuen uns auf Sie!

**ALUART AG**

Dr. Emanuel Wüest



Die Geschichte von **ALUART** beginnt im Jahre 1988. B.F. Wüest übernimmt zu dieser Zeit die 1806 gegründete Amrein Fahnen AG in Luzern und führt sie unter dem Namen ART FAHNEN in die Zukunft. Vom lokalen Schweizer Händler für Flaggen und Masten entwickelt sich das Unternehmen bis Ende des 20. Jahrhunderts zum internationalen Produzenten und Händler von Fahnenmasten und Zubehör.

Ein Erfolgs-Geheimnis der ART FAHNEN ist der Mut zur Innovation. In den 1980er und 1990er Jahren entsteht ein vielfältiges und hochwertiges Produktesortiment innovativer Fahnenmasten, das sehr schnell auch international auf großes Interesse stößt. ART FAHNEN setzt immer mehr auf Forschung und Entwicklung und präsentiert schon bald ein Angebot an modernen und technisch ausgereiften Fahnenmasten, die den Markt revolutionieren. Zehn Jahre nach der Gründung wird der Firmensitz von Luzern nach Neudorf verlegt. Dort zieht ART FAHNEN in einen modernen Neubau, an den eine beeindruckend große Fertigungshalle anschließt. Ein Jahr später verkauft B.F. Wüest ART FAHNEN und gründet die heutige **ALUART AG**, die sich von nun an noch stärker der Produktentwicklung widmet und den Fokus auf den Wiederverkauf setzt.



## Ein neues Jahrtausend

Das neue Jahrtausend beginnt und die frisch gegründete **ALUART AG** geht Ihren Weg. B.F. Wüest führt auch sein zweites Unternehmen auf Erfolgskurs und gehört schon bald zu den Top 3 der führenden Fahnenmast-Hersteller in Europa. Der erste große Verkaufsschlager wird 2005 der von **ALUART** neu entwickelte Triflag, ein moderner Alu-Fahnenmast für drei Fahnen, der für mobile und permanente Einsätze sowohl im Innen- als auch Aussenbereich ausgelegt ist. Ein Jahr später eröffnet **ALUART** seine erste Dependence in Deutschland.

2007 zieht sich B.F. Wüest aus dem Geschäftsalltag zurück und übergibt seinem Sohn Emanuel Wüest die Leitung des Unternehmens. Dieser tritt in die Fußstapfen seines Vaters und präsentiert nur ein Jahr später die nächste Innovation aus dem Hause **ALUART**: ein neuer Mast mit hissbarem Ausleger kommt auf den Markt. **ALUART** wächst stetig und wird immer größer. 2010 wird eine neue Lagerhalle errichtet, die nun den erforderlichen Platz für den inzwischen weltweit anerkannten Fahnenmasten-Hersteller bietet.

Mit Unterstützung der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) aus der Schweiz startet **ALUART** 2012 ein Forschungsprojekt über die Belastbarkeit von Fahnenmasten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen kontinuierlich in die Projektentwicklung ein.

*Die Familie Wüest ist bereits in zweiter Generation seit mehr als 30 Jahren im Fahnenmasten-Geschäft tätig und ist Inhaber mehrerer Patente im Bereich Fahnenmasten. Die **ALUART AG** gehört zu den führenden Fahnenmast-Herstellern europaweit.*

- ◆ 1988 Übernahme der Amrein Fahnen AG in Luzern.
- ◆ 1991 Bau eines großen und innovativen Fahnenmasten portfolio.
- ◆ 1992 Herstellung der ersten Auslegermasten.
- ◆ 1995 Innovation des ersten hissbaren Auslegermastens.
- ◆ 1996 Patent für ein Fixier-System von Teleskopmasten.
- ◆ 1998 Neubau in Neudorf mit grosser Produktionshalle.
- ◆ 1999 Verkauf der Art Fahnen AG, Gründung der ALUART AG.
- ◆ 2000 Die junge ALUART AG expandiert.
- ◆ 2004 Entwicklung eines Verbindungselements für einen mobilen Hochwasser-Schutzdamm (Turboswiss).
- ◆ 2005 Entwicklung des Triflags.
- ◆ 2006 Eröffnung des Vertriebsbüros in Berlin (Deutschland).
- ◆ 2007 Übernahme des Unternehmens durch Emanuel Wüest.
- ◆ 2008 Einführung eines neuen hissbaren Auslegers.
- ◆ 2010 Bau einer zusätzlichen Lagerhalle.
- ◆ 2011 Gründung des Zeltzentrums.
- ◆ 2012 KTI-Forschungsprojekt: Belastung von Fahnenmasten.
- ◆ 2014 Ausbau der eigenen Produktion.
- ◆ 2015 Bau neuer Etagen zur Flächenerweiterung für Produktion und Lagerung.
- ◆ 2016 Neue Rohrverjüngungs- und Biegemaschinen.
- ◆ 2017 Relaunch der Website mit Webshop.
- ◆ 2018 Bau des höchsten Fahnenmasts der Schweiz.
- ◆ 2019 Einsatz einer neuen Fahnenmastproduktionsmaschine.

- 10   **Standard Mast (S)**  
Robust und preiswert
- 12   **Deluxe Mast (DL)**  
Komfort und Eleganz
- 14   **Kurbel Mast (K)**  
Diebstahlsicher und stabil
- 16   **Türchen Mast (T)**  
Sicher und wirkungsvoll
- 18   **Türchen Mast Deluxe (TD)**  
Sicher, komfortabel und robust
- 20   **Standard Ausleger Mast (A)**  
Gross in der Wirkung, klein im Preis
- 22   **Türchen Ausleger Mast (TA)**  
Einfach und repräsentativ
- 24   **Türchen Ausleger Mast Deluxe (TAD)**  
Robust, bedienungsfreundlich und für grosse Auftritte geeignet
- 26 **Boden- und Wandbefestigungen für Fahnenmasten**
- 30   **Teleskopmasten Standard (ST/STA)**  
Werbewirksam und flexibel im Innenbereich und Aussenbereich
- 32   **Teleskopmasten Deluxe (DX/DXA)**  
Werbewirksam und flexibel im Innenbereich
- 34   **Teleskopmasten Clic-Clac (CC/CCA)**  
Werbewirksam und flexibel im Innenbereich und Aussenbereich
- 36  **Mobilmast (MM/MMA)**  
Überall und schnell einsatzbereit
- 38  **Beachflag (BM/MBM)**  
Trendig und attraktiv
- 40  **Triflag (TR)**  
Frische Werbung auf Augenhöhe!
- 42  **Fahnenburg (FB)**  
Ein altbewährter Hingucker!
- 44  **Display (DY)**  
Der flexible Rahmen für Ihre Werbung
- 46 **Befestigungen für Mobile Fahnenmasten**
- 50  **Fassadenbeflaggung (FSB)**  
Repräsentativ und platzsparend!
- 52 **RAMMA**  
Das praktische Verankerungssystem für Ihre Masten
- 54 **Aluart-Service**  
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen!



Hissfahnen



Auslegerfahnen



Aussenliegende Seilführung



Innenliegende Seilführung

**56** Fahnenstangen & Zubehör

**60** Mastzubehör

**66** Mastbefestigungen

**72** Mastabschlüsse

**76** Kandelaberhalterungen

**77** Tischständer

**80**  **Aluart-Zelte Standard**  
Das praktische Falzelt für jeden Anlass!

**82**  **Aluart-Zelte Deluxe**  
Das stilvolle Zelt für spezielle Anlässe!

**84**  **Aluart-Zelte Rescue**  
Das hilfreiche Zelt - in kürzester Zeit aufgebaut!


**86** Zubehör Aluart-Zelte

**88** Geschäftsbedingungen

# Standard Mast (S)



# Robust und preiswert

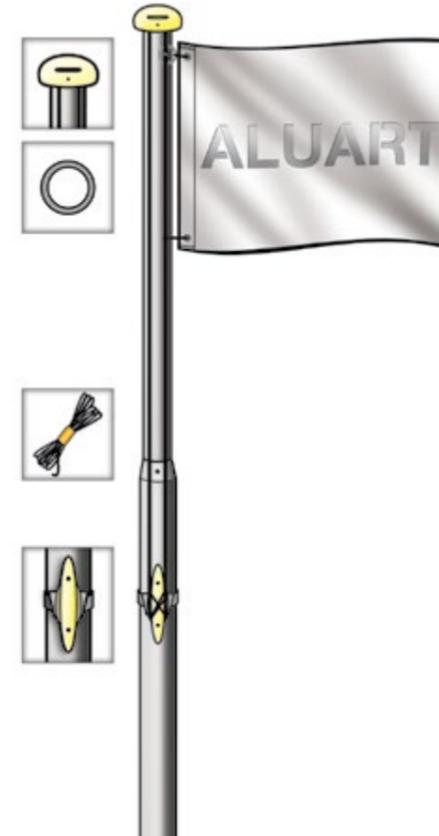

Der Standard Mast überzeugt durch seine einfache, robuste Ausführung und dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein äusserst praktischer Einsteigermast, der mit geringem Aufwand und ohne Werkzeug schnell zusammengebaut werden kann.

Standard Masten sind in Grössen von 5m bis zu 12m erhältlich. Die ein- oder zweiteiligen Masten sind mit einer Seilklampe und einer Mastabdeckung aus Kunststoff ausgerüstet. Die aussenliegende Hissleine führt durch den Mastkopf und wird an der Klampe aufgewickelt, die mit einer Mastklammer aus Chromstahl am Mast befestigt wird. Durch Spannen der Hissleine klemmt sich die Vorrichtung um den Mast und hält ohne Befestigungsschrauben. Die Fahne wird an einem verzinkten Ring befestigt.

Der Standard Mast kann mit einem Bodenrohr (bis 8m) oder mit einer Bodenhülse mit Zentrierring im Boden verankert werden. Die Bodenhülse bietet den Vorteil, dass zu einem späteren Zeitpunkt problemlos ein anderer Mastdurchmesser eingesetzt werden kann.

**Der Standard Mast wird geliefert mit:**  
Kunststoff-Abschlusskappe, Hissleine mit Fahnenring, Seilklampe inkl. rostfreier Mastklammer.

## Technische Daten: Standard Mast

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100051.S/SX 100052.S/SX	5m	1-teilig 2-teilig	60mm oder 80mm 60/60mm oder 80/60mm	5,5 bzw. 10kg 6,0 bzw. 8,5kg	5,0 - 5,5m 3,0m
100061.S/SX 100062.S/SX	6m	1-teilig 2-teilig	60mm oder 80mm 60/60mm oder 80/60mm	6,5 bzw. 12kg 7,0 bzw. 10kg	6,0 - 6,5m 3,5m
100071.S 100072.S	7m	1-teilig 2-teilig	80mm 80/60mm	13,6kg 11,5kg	7,0 - 7,5m 4,5m
100082.S/SX	8m	2-teilig	80/60mm oder 100/80mm	12,8 bzw. 19,5kg	4,5m
100092.S	9m	2-teilig	101/80mm	22,0kg	6,0m
100102.S	10m	2-teilig	101/80mm	24,2kg	6,0m
100112.S	11m	2-teilig	101/80mm	25,9kg	6,0m
100122.S	12m	2-teilig	101/80mm	28,0kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.


**Wartung:** Dieser Mast ist absolut wartungsfrei. Verschleissteile müssen nur alle paar Jahre ersetzt werden.

**Bemerkungen:** Durch die lose Führung des Mastseils kann es bei starkem Wind zu Geräuschemissionen kommen, durch einmaliges umwickeln der Hissleine um den Mast kann dies jedoch vermindert werden. Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

# Deluxe Mast (DL)



# Komfort und Eleganz

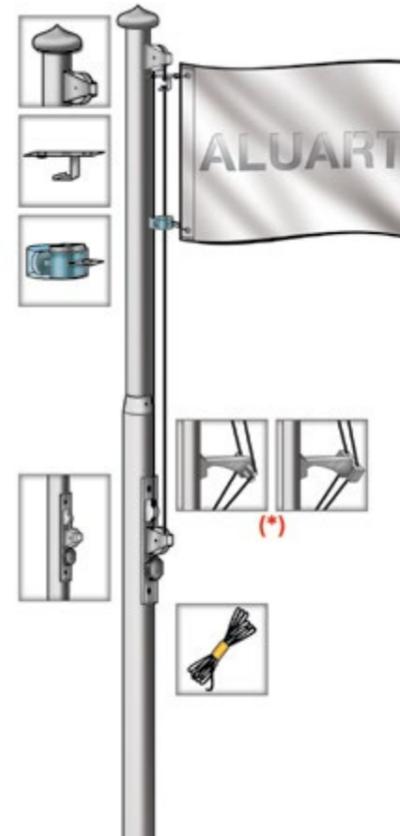

Der Deluxe Mast erfüllt höchste Ansprüche und ist der traditionelle Mast für den Garten und vor dem Einfamilienhaus. Bedienungsfreundlichkeit, Repräsentation und Unverwüstlichkeit sind seine herausragenden Merkmale.

Die Masten werden in den Gössen von 5 bis 12m und in 1- bzw. 2-teiliger Ausführung geliefert. Die Mastabdeckung besteht aus einer formschönen Aluminium-Gusskappe.

Die Seilführung läuft über Umlenkrollen und die Fahne kann durch lösen und feststellen des Seilspanners problemlos gehisst bzw. eingeholt werden auf Wunsch mit Seilaussteller lieferbar. Die Fahne wird an der mitgelieferten Seilverbindungsbride und dem Fahnenhalter befestigt. Das Wechseln der Fahne kann von Hand und ohne Werkzeug ausgeführt werden.

Der Deluxe Mast kann mit einem Bodenrohr (bis 8m) oder mit einer Bodenhülse mit Zentrierung im Boden verankert werden. Die Bodenhülse bietet zudem den Vorteil, dass zu einem späteren Zeitpunkt problemlos ein anderer Mastdurchmesser eingesetzt werden kann.

**Der Deluxe Mast wird geliefert mit:**

Seilspanner, Hissleine, Seilverbindung, Fahnenhalter, Umlenkrolle, Alugusskappe.

(\*) Seilaussteller gegen Aufpreis.

Optional ist auch eine Stahlseilausführung lieferbar.

**Technische Daten: Deluxe Mast**

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100051.DL/DLX	5m	1-teilig	60mm oder 80mm	5,5 bzw. 10kg	5,0 - 5,5m
100052.DL/DLX		2-teilig	60/60mm oder 80/60mm	6,0 bzw. 8,5kg	3,0m
100061.DL/DLX	6m	1-teilig	60mm oder 80mm	6,5 bzw. 12kg	6,0 - 6,5m
100062.DL/DLX		2-teilig	60/60mm oder 80/60mm	7,0 bzw. 10kg	3,5m
100071.DL	7m	1-teilig	80mm	13,6kg	7,0 - 7,5m
100072.DL		2-teilig	80/60mm	11,5kg	4,5m
100082.DL/DLX	8m	2-teilig	80/60mm oder 100/80mm	12,8 bzw. 19,5kg	4,5m
100092.DL	9m	2-teilig	101/80mm	22,0kg	6,0m
100102.DL	10m	2-teilig	101/80mm	24,2kg	6,0m
100112.DL	11m	2-teilig	101/80mm	25,9kg	6,0m
100122.DL	12m	2-teilig	101/80mm	28,6kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.


**Wartung:** Dieser Mast ist absolut wartungsfrei. Verschleissteile müssen nur alle paar Jahre ersetzt werden.

**Bemerkungen:** Durch die lose Führung des Mastseils kann es bei starkem Wind zu Geräuschemissionen kommen, durch einmaliges umwickeln der Hissleine um den Mast kann dies jedoch vermindert werden. Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

# Kurbel Mast (K)



# Diebstahlsicher und stabil

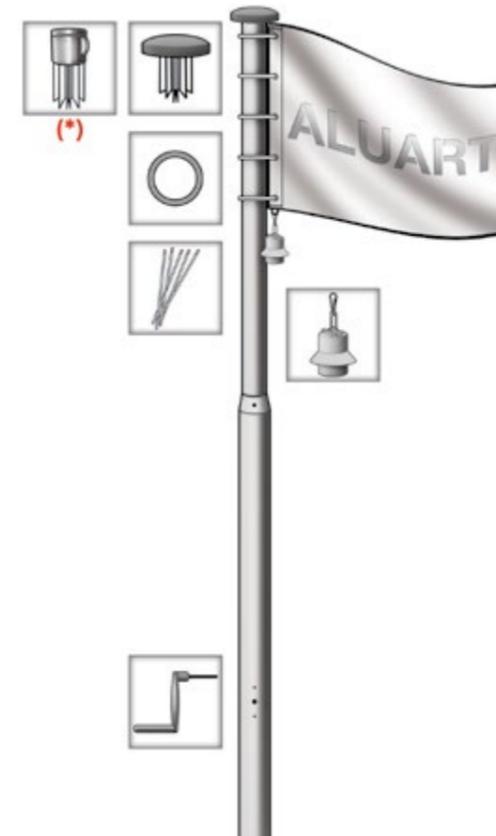

Diebstahlsicherer Mast für Hissfahnen. Dank innen liegender Hissvorrichtung ist dieser Mast besonders geeignet für Passantenlagen wie in Fussgängerzonen, bei öffentlichen Gebäuden oder Einkaufsstrassen.

Der komfortable Kurbel Mast ist mit einer eingebauten Seilwinde ausgerüstet, die bestmöglichen Schutz gegen Diebstahl bietet und mit einer abziehbaren Handkurbel betätigt wird. Der Kunststoffkopf des Masts bringt die Hissleine vom Rohrrinnern nach aussen.

Das Spezialseil ist für eine sehr starke Belastung ausgelegt und hat eine Reisskraft von 600kg. Die Fahne wird an einem verzinkten Ring am Ende der Hissleine und seitlich mit den mitgelieferten Kunststofffüllen am Mast befestigt.

Ein Gegengewicht sorgt für ein reibungsloses Einholen der Fahne.

Die 2-teiligen Masten sind in den Grössen 5m bis 12m erhältlich und werden mittels Bodenhülse und passendem Zentrierring versetzt. Optional ist der Kurbel Mast mit einem Aludrehkopf erhältlich.

**Der Kurbel Mast wird geliefert mit:**

Kunststoff-Abschlusskappe, innenliegendem Seil, Fahnenring, Seilwinde, Handkurbel, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

(\*) Aufpreis für Aluminium Drehkopf.

**Technische Daten: Kurbel Mast**

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100052.K	5m	2-teilig	100/80mm	14,0kg	3,0m
100062.K	6m	2-teilig	100/80mm	15,2kg	3,5m
100072.K	7m	2-teilig	100/80mm	16,9kg	4,0m
100082.K	8m	2-teilig	100/80mm	19,5kg	4,5m
100092.K	9m	2-teilig	101/80mm	22,0kg	6,0m
100102.K	10m	2-teilig	101/80mm	24,2kg	6,0m
100112.K	11m	2-teilig	101/80mm	25,9kg	6,0m
100122.K	12m	2-teilig	101/80mm	28,0kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.


**Wartung:** Die Kunststofffüllen müssen von Zeit zu Zeit und nach starken Winden geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne umgehend ersetzen. Es ist sehr wichtig, abgenutzte Teile rechtzeitig auszuwechseln.

**Bemerkungen:** Um eine Verschlingung der Leine auf der Seilwinde und das Verwickeln der Fahne um den Mast zu verhindern, muss das Gegengewicht zwingend angebracht sein (auch ohne Fahne). Die Fahne muss alle 60cm eine Schlaufe für eine Kunststofffülle aufweisen. Das Gewicht immer an einer Fahnen Schlaufe und an der untersten Kunststofffülle befestigen. Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

# Türchen Mast (T)



# Sicher und wirkungsvoll

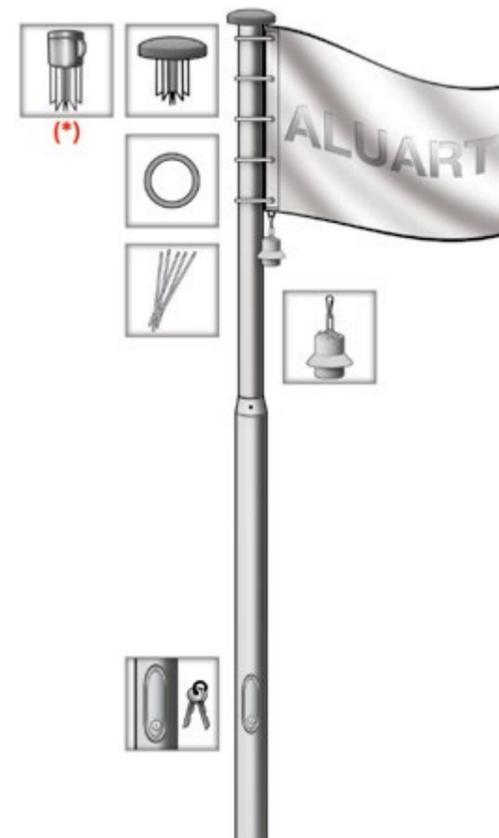

Bewährter, abschliessbarer Mast für Hissfahnen.  
Dank innen liegender Hissvorrichtung eignet sich dieser Mast besonders für Passantenlagen wie in Fussgängerzonen, bei öffentlichen Gebäuden oder Einkaufsstrassen.

Der Türchen Mast ist in den Grössen von 5m bis 12m erhältlich und mit einem aufgesetzten Kunststoffschloss ausgerüstet. Nach dem öffnen des Schlosses kann die Fahne manuell mit der innen liegenden Hissleine gehisst werden. Der Kunststoffkopf auf dem Mast bringt die Seilführung vom Rohrinnern nach aussen.

Das Spezialseil ist für eine sehr starke Belastung ausgelegt und hat eine Reisskraft von 600kg. Die Fahne wird an einem verzinkten Ring am Ende der Hissleine angehängt und seitlich mit mitgelieferten Kunststofftüllen um den Mast befestigt.

Ein Gegengewicht sorgt für ein reibungsloses Einholen der Fahne.

Der Mast wird mit Bodenhülse und passendem Zentrierung fixiert.

**Der Türchen Mast wird geliefert mit:**

Kunststoff-Abschlusskappe, innenliegende Seilführung, Fahnenring, aufgesetztem Kunststoff-Schloss, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

(\*) Aufpreis für Aluminium Drehkopf.

**Technische Daten: Türchen Mast**

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100051.T	5m	1-teilig	80mm	10,0kg	5,5m
100061.T	6m	1-teilig	80mm	12,0kg	6,5m
100071.T	7m	1-teilig	80mm	13,6kg	7,5m
100072.T	7m	2-teilig	100/80mm	16,9kg	4,0m
100082.T	8m	2-teilig	100/80mm	19,5kg	4,5m
100092.T	9m	2-teilig	101/80mm	22,0kg	6,0m
100102.T	10m	2-teilig	101/80mm	24,2kg	6,0m
100112.T	11m	2-teilig	101/80mm	25,9kg	6,0m
100122.T	12m	2-teilig	101/80mm	28,0kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.


**Wartung:** Die Kunststofftüllen müssen von Zeit zu Zeit und nach starken Winden geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne umgehend ersetzen. Es ist sehr wichtig, abgenutzte Teile rechtzeitig auszuwechseln.

**Bemerkungen:** Das Gegengewicht immer anbringen, ob mit oder ohne Fahne. Die Fahne muss alle 60cm eine Schlaufe für eine Kunststofftülle aufweisen. Das Gewicht immer an einer Fahnen Schlaufe und an der untersten Kunststofftülle befestigen! Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

# Türchen Mast Deluxe (TD)



# Sicher, komfortable und robust

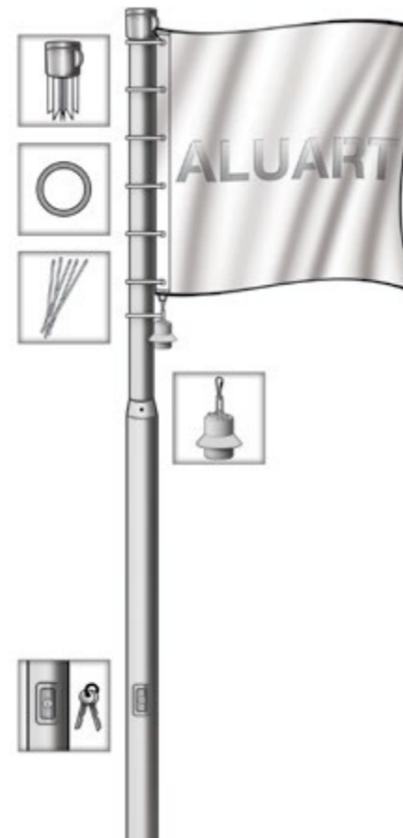

Dieser weiterentwickelte Mast kombiniert die Vorzüge des bewährten Türchen Masts mit jenen des Türchen Ausleger Deluxe Masts. Dank innen liegender Hissvorrichtung eignet sich dieser Mast besonders für Passantenlagen wie Fussgängerzonen, öffentliche Gebäude oder Einkaufsstrassen.

Der Türchen Mast Deluxe ist in Grössen von 5m bis 12m erhältlich. Er ist mit einem eingebauten Aluminiumgusstürchen versehen. Nach dem Öffnen des Schlosses, das den Mast diebstahl- und vandalensicher macht, kann die Fahne manuell mit der innen liegenden Hissleine aufgezogen werden. Das Hissen und Wechseln der Fahne erfolgt ohne mühsames Legen des Mastes, eine grosszügige Öffnung ermöglicht das problemlose Verstauen des Seils. Die Hissleine wird über eine Seilrolle am Aluminium Drehkopf vom Rohrrinnern nach aussen geführt und ein eingebauter Seilwirbel verhindert das Überdrehen des Zugseils. Dieses ist auf eine sehr starke Belastung ausgelegt und hat eine Reisskraft von 600kg. Die Fahne wird an einem verzinkten Ring am Ende der Hissleine angehängt und seitlich mit mitgelieferten Kunststofffüllen am Mast befestigt.

Ein Gegengewicht sorgt für ein reibungsloses Einholen der Fahne.

**Der Türchen Mast Deluxe wird geliefert mit:**  
 Aluminium-Drehkopf 360°, innenliegende Seilführung, Fahnenring, versenktes Aluminiumguss-Mastschloss, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

## Technische Daten: Türchen Mast Deluxe

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100051.TD	5m	1-teilig	80mm	10,0kg	5,5m
100061.TD	6m	1-teilig	80mm	12,0kg	6,5m
100071.TD	7m	1-teilig	80mm	13,6kg	7,5m
100072.TD	7m	2-teilig	100/80mm	16,9kg	4,0m
100082.TD	8m	2-teilig	100/80mm	19,5kg	4,5m
100092.TD	9m	2-teilig	101/80mm	22,0kg	6,0m
100102.TD	10m	2-teilig	101/80mm	24,2kg	6,0m
100112.TD	11m	2-teilig	101/80mm	25,9kg	6,0m
100122.TD	12m	2-teilig	101/80mm	28,0kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.


**Wartung:** Die Kunststofffüllen müssen von Zeit zu Zeit und nach starken Winden geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne umgehend ersetzen. Es ist sehr wichtig, abgenutzte Teile rechtzeitig auszuwechseln.

**Bemerkungen:** Das Gegengewicht immer anbringen, ob mit oder ohne Fahne. Die Fahne muss alle 60cm eine Schlaufe für eine Kunststofffülle aufweisen. Das Gewicht immer an einer Fahnen Schlaufe und an der untersten Kunststofffülle befestigen! Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

# Standard Ausleger Mast (A)



# Gross in der Wirkung, klein im Preis

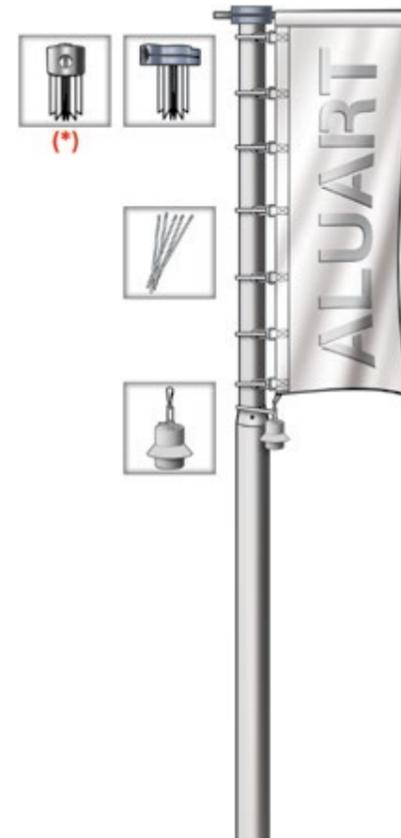

Idealer, diebstahlsicherer Fahnenmast zur Präsentation von Werbefahnen. Dieser preiswerte Mast ist für den Daueraushang konzipiert und mit einem Drehausleger versehen, der die Fahnen auch ohne Wind optimal präsentiert. Bestens geeignet für die Industrie, Shoppingcenters, Restaurants etc. Dieser Mast kann problemlos an exponierten Lagen eingesetzt werden!

Der bewährte, pflegeleichte Standard Ausleger Mast wird in Grössen von 5m bis 12m und in 1- bzw. 2-teiliger Ausführung produziert. Dank dem Ausleger (nicht hissbar) präsentiert sich das Fahnenbild auch bei Windstille in voller Grösse. Die Fahne wird seitlich mit Kunststofffüllen befestigt und verursacht keinen Lärm. Der aufsteckbare, von unten nicht manipulierbare Drehausleger bietet bestmöglichen Schutz gegen Fahrendiebstahl und Vandalismus. Der Ausleger dreht sich über einen Drehkopf 360° frei im Wind.

Zur Vereinfachung des Fahnenwechsels empfehlen wir ein Bodenkippgelenk, kleinere Masten können problemlos auch mit Bodenhülse oder Bodenrohr eingesetzt werden. Standardmässig ist der Mast bis 8m mit Kunststoff Drehkopf ausgerüstet. Optional ist der Standard Ausleger Mast mit einem Aludrehkopf und Kederprofil-Ausleger erhältlich.

**Der Standard Ausleger Mast wird geliefert mit:**

Kunststoff-Drehkopf (ab 9m Mast mit Aluminium-Drehkopf), Ausleger, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnenfüllen.

(\*) Aufpreis für Aluminium Drehkopf für Masten von 5m - 8m.

**Technische Daten: Standard Ausleger Mast**

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100051.A/AX 100052.A/AX	5m	1-teilig 2-teilig	60mm oder 80mm 60/60mm oder 80/60mm	6,5 bzw. 11kg 7,0 bzw. 9,5kg	5,0 - 5,5m 3,0 - 3,5m
100061.A/AX 100062.A/AX	6m	1-teilig 2-teilig	60mm oder 80mm 60/60mm oder 80/60mm	7,5 bzw. 13kg 8,0 bzw. 11kg	6,0 - 6,5m 3,0 - 3,5m
100071.A 100072.A	7m	1-teilig 2-teilig	80mm 80/60mm	14,6kg 12,5kg	7,0 - 7,5m 4,0 - 4,5m
100082.A/AX	8m	2-teilig	80/60mm oder 100/80mm	13,8 bzw. 20,5kg	4,0 - 4,5m
100092.A	9m	2-teilig	101/80mm	23,0kg	6,0m
100102.A	10m	2-teilig	101/80mm	25,2kg	6,0m
100112.A	11m	2-teilig	101/80mm	26,9kg	6,0m
100122.A	12m	2-teilig	101/80mm	29,6kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.


**Wartung:** Dieser Mast ist absolut wartungsfrei. Verschleissteile müssen nur alle paar Jahre ersetzt werden.

**Bemerkungen:** Der Abstand zwischen zwei Auslegermasten muss mindestens die doppelte Fahnenbreite plus 40cm betragen! Für das Versetzen des Bodenkippgelenks beachten Sie bitte die separaten Bedienungs- und Montageanleitungen. Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

# Türchen Ausleger Mast (TA)



# Einfach und repräsentativ

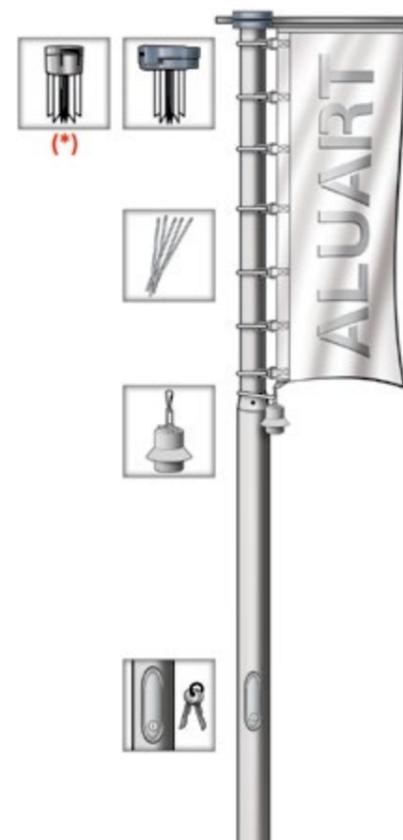

Dieser bewährte Werbeträger-Mast präsentiert die Fahne immer in der vollen Fläche. Dank der innen liegenden Seiltechnik ist der Mast vandalen- und diebstahlsicher.

Die Fahne kann ohne mühsames Mastlegen dank hissbarem Ausleger gehisst und gewechselt werden.

Der Mast verfügt über ein aufgesetztes, abschliessbares Kunststoffschloss. Nach dem öffnen des Schlosses kann die Fahne manuell mit der innen liegenden Hissleine gehisst werden. Der Ausleger des Masts kann sich um 360° frei im Wind drehen und steht immer optimal in der Windrichtung. Das Spezialseil ist für eine sehr starke Belastung ausgelegt und hat eine Reisskraft von 600kg. Zusätzlich dient ein gefederter Wirbel zur Spannung der Hissleine. Die Fahne wird mit einem Kunststoffkeder in das Fahnentragprofil geschoben und mit Abschlusszapfen gesichert. Die seitliche Befestigung der Fahne mit Kunststofffüllen und das Gegengewicht sorgen für ein reibungsloses Einholen der Fahne. Die 1- und 2-teiligen Masten sind in den Grössen 5m bis 12m erhältlich und werden mit Bodenhülse und passendem Zentrierring versetzt. Optional können auch andere Boden- und Wandbefestigungen gewählt werden.

### Der Türchen Ausleger Mast wird geliefert mit:

Kunststoff-Drehkopf (ab 9m Mast mit Aluminium-Drehkopf), hissbarem Ausleger, innenliegender Seilführung, aufgesetztem Kunststoff-Schloss, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

(\*) Aufpreis für Aluminium Drehkopf für Masten von 5m - 8m.

### Technische Daten: Türchen Ausleger Mast

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100051.TA	5m	1-teilig	80mm	11,0kg	5,5m
100061.TA	6m	1-teilig	80mm	14,0kg	6,5m
100071.TA	7m	1-teilig	80mm	15,6kg	7,5m
100072.TA	7m	2-teilig	100/80mm	18,9kg	4,0m
100082.TA	8m	2-teilig	100/80mm	21,5kg	4,5m
100092.TA	9m	2-teilig	101/80mm	24,0kg	6,0m
100102.TA	10m	2-teilig	101/80mm	26,2kg	6,0m
100112.TA	11m	2-teilig	101/80mm	27,9kg	6,0m
100122.TA	12m	2-teilig	101/80mm	30,0kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

**Wartung:** Die Kunststofffüllen müssen von Zeit zu Zeit und nach starken Winden geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne umgehend ersetzen. Das Fahnentragprofil muss immer ganz im U-Profil arretiert sein, sollte die Spannung nachlassen muss das Seil etwas nachgezogen werden. Abgenutzte Teile rechtzeitig auswechseln.

**Bemerkungen:** Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden. Das Gewicht immer anbringen, ob mit oder ohne Fahne. Die Fahne muss unbedingt alle 60cm eine Schlaufe aufweisen, womit ein zu grosser Segeleffekt und das Überschlagen der Fahne über den Ausleger verhindert werden kann. Der Abstand zwischen zwei Auslegermasten muss mindestens die doppelte Fahnenbreite plus 40cm betragen! (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

# Türchen Ausleger Mast Deluxe (TAD)



# Robust, bedienungsfreundlich und für grosse Auftritte geeignet



Dieser weiterentwickelte Werbeträger-Mast basiert auf dem bewährten Türchen Ausleger Mast und präsentiert wie dieser die Fahne immer vollflächig. Die Seilführung im Mastinneren macht den Masten diebstahl- und vandalensicher.

Das Hisen und Wechseln der Fahne erfolgt ohne mühsames Legen des Masts dank dem hissbaren Ausleger.

Der Türchen Ausleger Mast Deluxe verknüpft das Bewährte mit einer smarten Weiterentwicklung. Die Fahne wird über ein robustes, abschliessbares und vandalensicheres Aluminiumgussgehäuse von Hand manipuliert. Das auf starke Belastungen ausgelegte Spezialseil (Reisskraft 600kg) kann in der grosszügigen Öffnung im Mastinneren sauber verstaut werden. Das Auslegerprofil wurde speziell für grössere Fahnen bis 150cm verstärkt und wird nur mit einem Aluminiumdrehkopf geliefert. Der hissbare Ausleger kann sich um 360° frei im Wind drehen und steht immer optimal in der Windrichtung. Ein gefederter Wirbel sorgt für die perfekte Spannung der Hissleine. Die Fahne wird mit dem mitgelieferten Kunststoffkeder in das Fahnentragprofil geschoben und mit Abschlusszapfen gesichert. Die seitliche Befestigung der Fahne mit Kunststofffüllen und das Gegengewicht sorgen für ein reibungsloses Einholen der Fahne.

Die 1- und 2-teiligen Masten sind in den Grössen 5m bis 12m erhältlich und werden mit Bodenhülse und passendem Zentrierling versetzt.

**Der Türchen Ausleger Mast Deluxe wird geliefert mit:**  
Aluminium-Drehkopf, verstärktem hissbarem Ausleger, inennliegender Seilführung, Aluminiumguss Masttürchen, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

## Technische Daten: Türchen Ausleger Mast Deluxe


Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
100051.TAD	5m	1-teilig	80mm	12,0kg	5,5m
100061.TAD	6m	1-teilig	80mm	14,0kg	6,5m
100071.TAD	7m	1-teilig	80mm	16,0kg	7,5m
100072.TAD	7m	2-teilig	100/80mm	18,9kg	4,0m
100082.TAD	8m	2-teilig	100/80mm	25,5kg	4,5m
100092.TAD	9m	2-teilig	101/80mm	24,0kg	6,0m
100102.TAD	10m	2-teilig	101/80mm	26,2kg	6,0m
100112.TAD	11m	2-teilig	101/80mm	27,9kg	6,0m
100122.TAD	12m	2-teilig	101/80mm	30,0kg	6,5m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.


**Wartung:** Die Kunststofffüllen müssen von Zeit zu Zeit geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne müssen umgehend ersetzt werden. Das Fahnentragprofil muss immer ganz im U-Profil eingefahren sein. Sollte die Spannung nachlassen, muss das Seil etwas nachgezogen werden. Abgenutzte Teile rechtzeitig auswechseln.

**Bemerkungen:** Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden. Das Gewicht immer anbringen, ob mit oder ohne Fahne. Die Fahne muss unbedingt alle 60cm eine Schlaufe aufweisen, um einen zu grosser Segeleffekt und das Überschlagen der Fahne über den Ausleger zu verhindern. Der Abstand zwischen zwei Auslegermasten muss mindestens die doppelte Fahnenbreite plus 40cm betragen!


# Bodenbefestigungen für Fahnenmasten

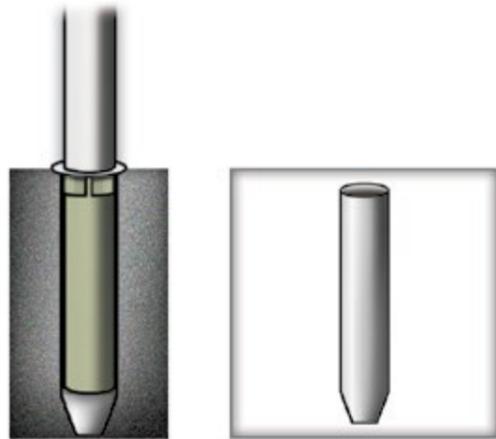

Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
402400	Bodenhülse	120

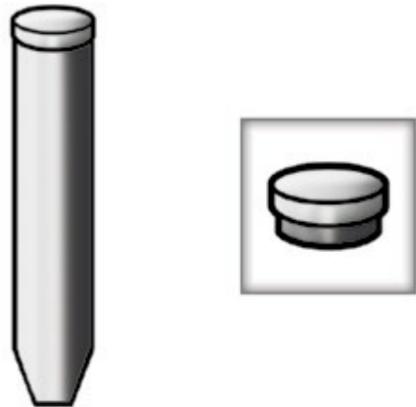

Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
402500	Bodenhülsendeckel	130

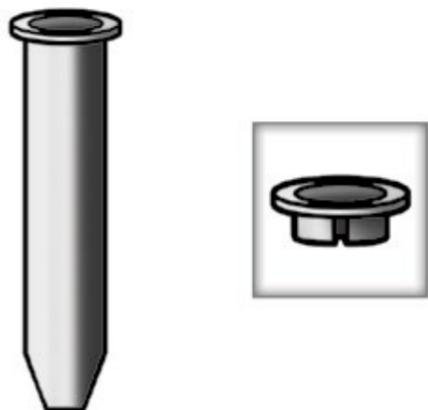


Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
402600	Zentrierring	60
402700	Zentrierring	80
402800	Zentrierring	100
402900	Zentrierring	101




Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
403000	Zentrierringsicherung	60
403001	Zentrierringsicherung	80
403002	Zentrierringsicherung	100/101

# Bodenbefestigungen für Fahnenmasten

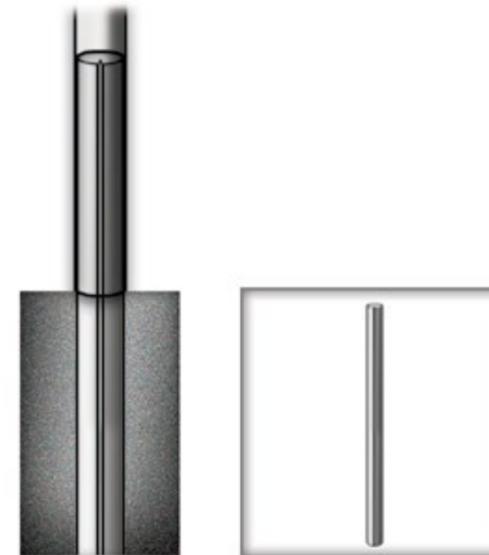

Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
403100	Bodenrohr	60
403200	Bodenrohr	80

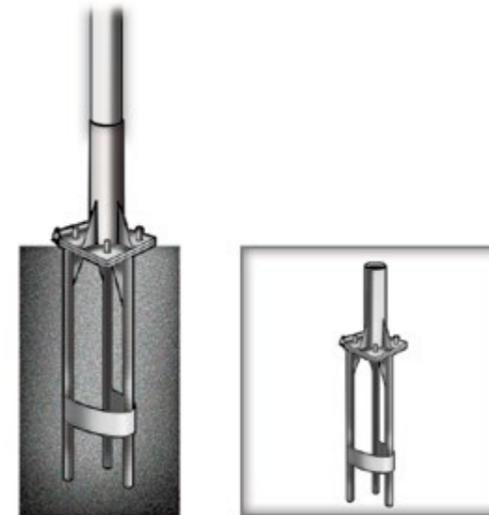


Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
403400	Kippvorrichtung	60
403500	Kippvorrichtung	80
403600	Kippvorrichtung	100/101




Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
403700	Kippvorrichtung Flachdach	60
403710	Kippvorrichtung Flachdach	80
403720	Kippvorrichtung Flachdach	100/101

## Wandbefestigungen für Fahnenmasten

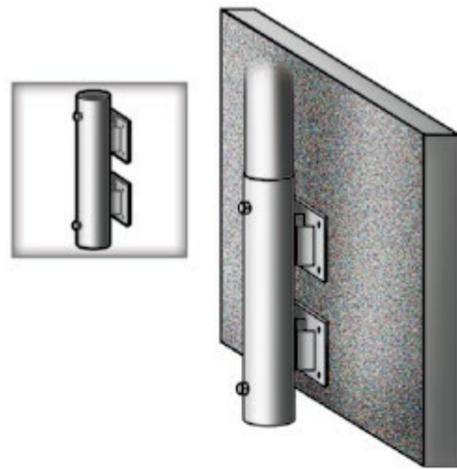


Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
403950	Wand Masthalterung	60
403960	Wand Masthalterung	80
403970	Wand Masthalterung	100/101

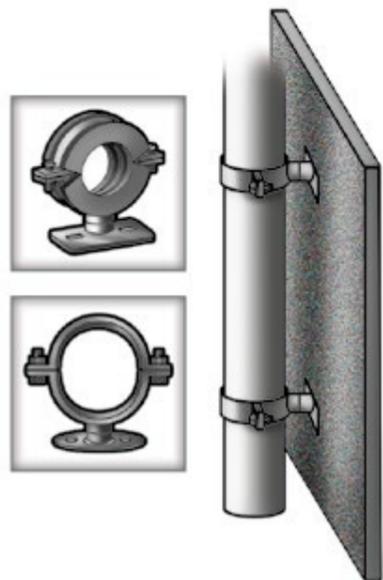

Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
404100	Distanzbride	60
404400	Distanzbride Massiv	80
404500	Distanzbride Massiv	100/101

## Wandbefestigungen für Fahnenmasten

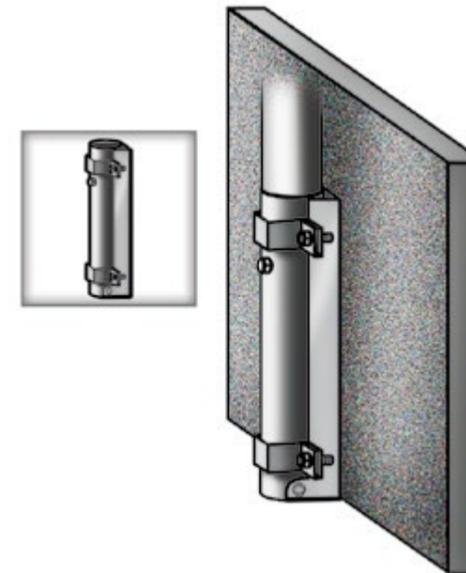


Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
403800	Wandkippvorrichtung	80
403900	Wandkippvorrichtung	100/101

# Teleskopmasten Standard (ST/STA)



# Werbewirksam und flexibel im Innenbereich und Aussenbereich

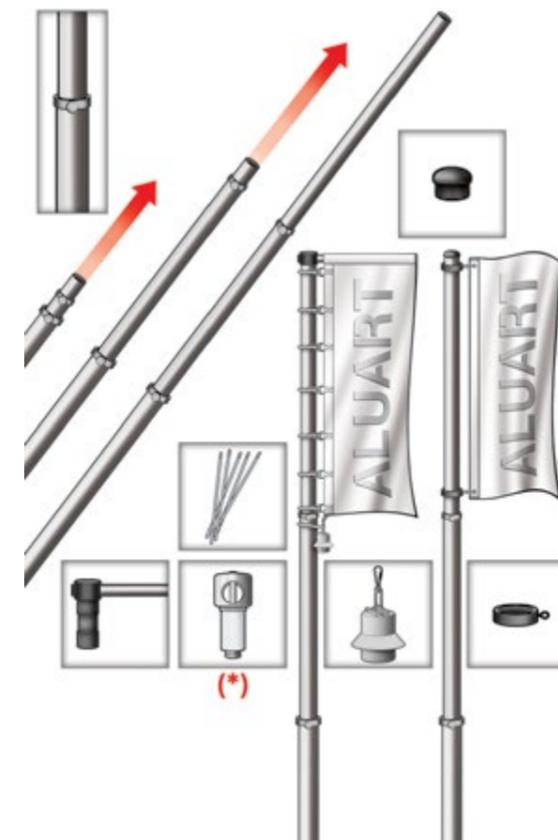

Diese Teleskopmasten eignen sich bestens als Blickfang für kürzere Einsätze auf Messen, Ausstellungen oder Meetings. Die Masten sind robust, einfach im Handling, stufenlos höhenverstellbar und immer schnell einsatzbereit. Auf handliche Längen zusammen geschoben, können die Teleskopmasten mit dem PKW einfach und Platz sparend transportiert werden. Sie sind praktisch überall, innen und aussen, einsetzbar. Um ein optimales Fahnenbild zu erhalten, können diese Masten auch mit Drehausleger bis Maximum 150cm geliefert werden. Diese Teleskopmasten sind aus Aluminium, 3-teilig, in verschiedenen Längen bis zu 8m.

**Standard:** Der Standard Teleskopmast ist Aluminium natur und daher sehr kostengünstig. Die stufenlose Arretierung der Rohre erfolgt auf beliebiger Höhe mit einer Feststellschraube, die durch einen Alu-Bund-ring geführt das nächst kleinere Segment klemmt. Längen: 4m/6m/8m. Für den Innen- und Aussenbereich geeignet!

Eine Auswahl von Bodenhalterungen ergänzt das Angebot wie folgt:

**Innen:** Bodenplatte rund und quadratisch, Raumständer, Autofuss, Gussfuss Deko.

**Aussen:** Einschlaghülse, Eindrehdübel, Autofuss, Betonsockel 37/77kg.

**Der Teleskopmast Standard wird geliefert mit:** Aluminiumbundringe mit Feststellschraube, Abschlusskappe, 4 Kunststoff-Schieberinge.

**Mit Ausleger:** Aluminiumbundringe mit Feststellschraube, Kunststoffdrehkopf, Auslegerarm, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

(\*) Gegen Aufpreis mit Aluminium Drehkopf.

## Technische Daten: Teleskopmasten Standard und Standard mit Ausleger

Artikel Nr.	Mast	Durchmesser	Gewicht	Packlänge	Rohrlängen
120040.ST/120041.STA	Standard 4m	45/40/35mm	2,7kg	ca. 165cm	1400/1450/1450mm
120060.ST/120061.STA	Standard 6m	45/40/35mm	3,8kg	ca. 225cm	1900/2000/2200mm
120080.ST/120081.STA	Standard 8m	45/40/35mm	5,4kg	ca. 305cm	2850/3000/3200mm

### Wartung:

Die Teleskopmasten sind wartungsfrei. Bei Gebrauch im Aussenbereich sollten die Masten vom Schmutz befreit werden, bevor sie zusammen geschoben werden.


### Bemerkungen:

Teleskopmasten sind nicht für einen Daueraushang konzipiert. Bei stärkeren Winden sind die Fahnen aus Sicherheitsgründen einzuholen. Den Deluxe Teleskopmast empfehlen wir nicht im Aussenbereich.

# Teleskopmasten Deluxe (DX/DXA)



# Werbewirksam und flexibel im Innenbereich

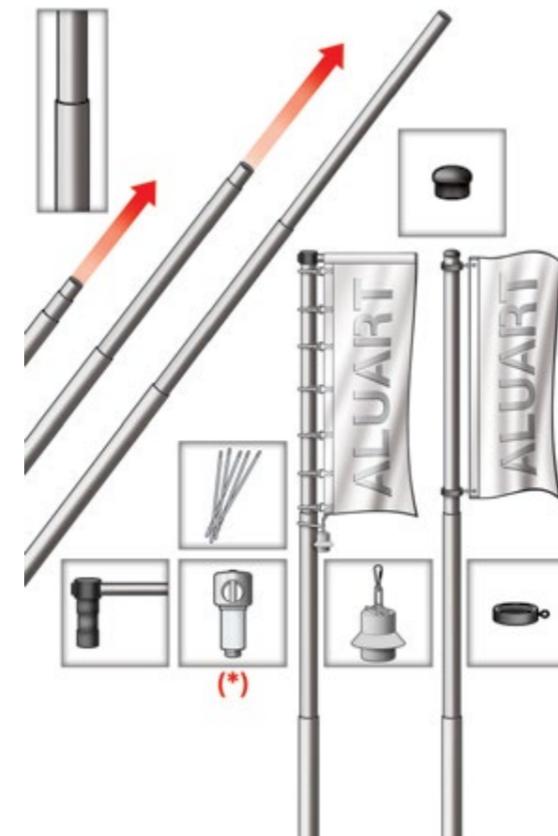

Diese Teleskopmasten eignen sich bestens als Blickfang für kürzere Einsätze auf Messen, Ausstellungen oder Meetings. Die Masten sind robust, einfach im Handling, stufenlos höhenverstellbar und immer schnell einsatzbereit. Auf handliche Längen zusammen geschoben, können die Teleskopmasten mit dem PKW einfach und platz sparend transportiert werden. Sie sind praktisch und ausschliesslich im Innenbereich einsetzbar. Um ein optimales Fahnenbild zu erhalten, können diese Masten auch mit Drehausleger bis Maximum 150cm geliefert werden. Diese Teleskopmasten sind aus Aluminium, 3-teilig und in den Längen 4+6m erhältlich.

**Deluxe:** Der Deluxe Teleskopmast ist farblos eloxiert. Die Rohre werden über einen Mechanismus im Innern mit einer Gegendrehbewegung auf der gewünschten Höhe stufenlos arretiert. Länge: 4m/6m. Nur für den Innenbereich geeignet!

Eine Auswahl von Bodenhalterungen ergänzt das Angebot wie folgt:

**Innen:** Bodenplatte rund und quadratisch, Raumständer, Autofuss, Gussfuss Deko.

**Der Teleskopmast Deluxe wird geliefert mit:** Abschlusskappe, 4 Kunststoff-Schieberinge.

**Mit Ausleger:** Kunststoffdrehkopf, Auslegerarm, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

(\*) Gegen Aufpreis mit Aluminium Drehkopf.

## Technische Daten: Teleskopmasten Deluxe und Deluxe mit Ausleger

Artikel Nr.	Mast	Durchmesser	Gewicht	Packlänge	Rohrlängen
120040.DX/120041.DXA	Deluxe 4m	45/40/35mm	2,7kg	ca. 165cm	1400/1450/1450mm
120060.DX/120061.DXA	Deluxe 6m	45/40/35mm	3,8kg	ca. 240cm	1900/2000/2200mm


**Wartung:**  
Die Teleskopmasten sind wartungsfrei. Bei Gebrauch im Aussenbereich sollten die Masten vom Schmutz befreit werden, bevor sie zusammen geschoben werden.

**Bemerkungen:**  
Teleskopmasten sind nicht für einen Daueraushang konzipiert. Bei stärkeren Winden sind die Fahnen aus Sicherheitsgründen einzuholen. Den Deluxe Teleskopmast empfehlen wir nicht im Aussenbereich.

## Teleskopmasten Clic-Clac (CC/CCA)



## Werbewirksam und flexibel im Innenbereich und Aussenbereich

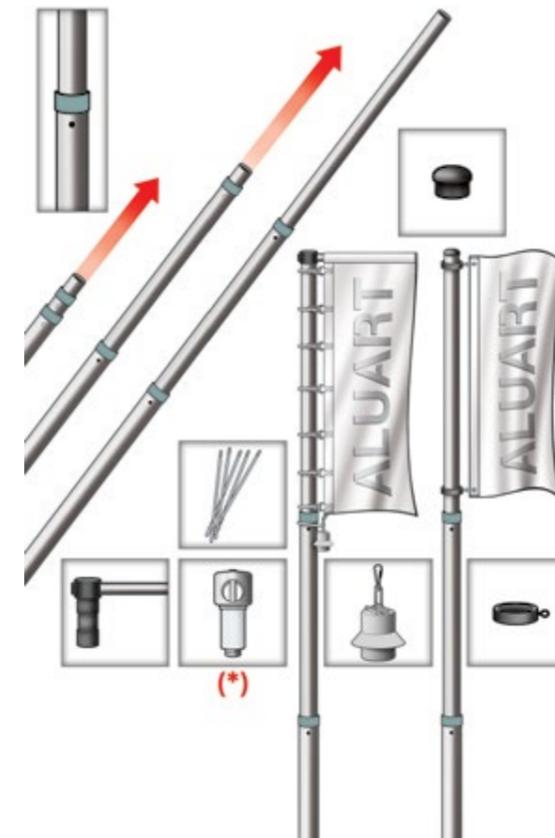

Diese Teleskopmasten eignen sich bestens als Blickfang für kürzere Einsätze auf Messen, Ausstellungen oder Meetings. Die Masten sind robust, einfach im Handling, höhenverstellbar und immer schnell einsatzbereit. Auf handliche Längen zusammen geschoben, können die Teleskopmasten mit dem PKW einfach und platz sparend transportiert werden. Sie sind praktisch überall, innen und aussen, einsetzbar. Um ein optimales Fahnenbild zu erhalten, können diese Masten auch mit Drehausleger bis Maximum 150cm geliefert werden. Diese Teleskopmasten sind aus Aluminium, 3-teilig und auf verschiedenen Höhen feststellbar.

**Clic-Clac:** Der Clic-Clac Teleskopmast ist farblos eloxiert. Der Mast kann auf drei fixen Höhen (375cm/450cm/550cm) mit einem Clip arretiert werden. Dieser Teleskopmast ist für den Innen- und Aussengebrauch geeignet.

Eine Auswahl von Bodenhalterungen ergänzt das Angebot wie folgt:

**Innen:** Bodenplatte rund und quadratisch, Raumständer, Autofuss, Gussfuss Deko.

**Aussen:** Einschlaghülse, Eindrehdübel, Autofuss, Betonsockel 37/77kg.

**Der Teleskopmast Clic-Clac wird geliefert mit:** Abschlusskappe, 4 Kunststoff-Schieberinge.

**Mit Ausleger:** Kunststoffdrehkopf, Auslegerarm, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

(\*) Gegen Aufpreis mit Aluminium Drehkopf.

### Technische Daten: Teleskopmasten Clic-Clac und Clic-Clac mit Ausleger

Artikel Nr.	Mast	Durchmesser	Gewicht	Packlänge	Rohrlängen
120050.CC/120051.CCA	Clic-Clac 5,5m	45/40/35mm	3,2kg	ca. 230cm	1700/1900/2100mm


#### Wartung:

Die Teleskopmasten sind wartungsfrei. Bei Gebrauch im Aussenbereich sollten die Masten vom Schmutz befreit werden, bevor sie zusammen geschoben werden.

#### Bemerkungen:

Teleskopmasten sind nicht für einen Daueraushang konzipiert. Bei stärkeren Winden sind die Fahnen aus Sicherheitsgründen einzuholen. Den Deluxe Teleskopmast empfehlen wir nicht im Aussenbereich.

# Mobilmast (MM/MMA)

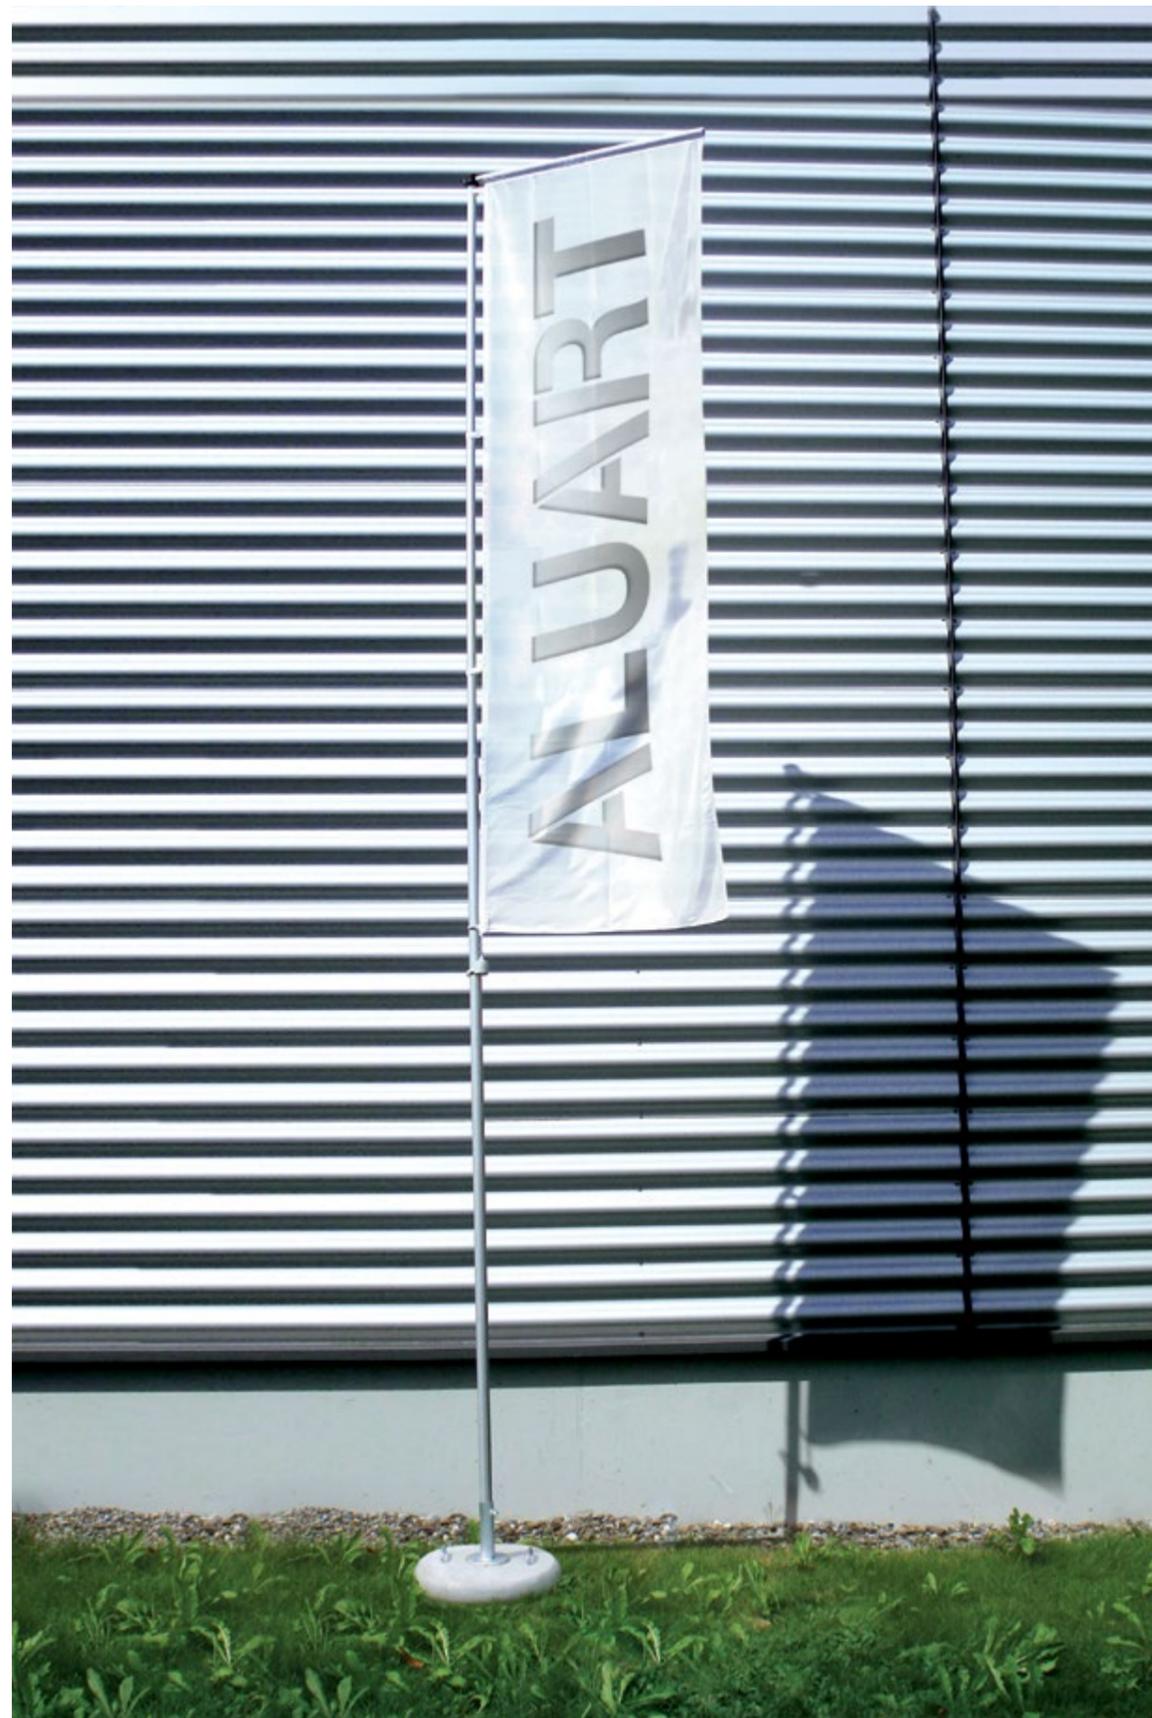

# Überall und schnell einsatzbereit



Mobilmasten eignen sich perfekt für kürzere und längere Einsätze auf Messen, in permanenten Ausstellungen und Empfangsbereichen. Um ein optimales Fahnenbild zu erhalten, können diese Masten auch mit Drehausleger geliefert werden.

Mobilmasten sind robust, einfach in der Anwendung und sehr schnell einsatzbereit. Sie sind auf handliche Längen zerlegbar und auch mit dem PKW einfach und platzsparend zu transportieren. Mobilmasten sind praktisch überall, innen und aussen, verwendbar. Die Masten sind aus eloxiertem Aluminium, 2-teilig (mit Kunststoffverbindungsstück) und in verschiedenen Längen bis zu 6m und in zwei Ausführungen erhältlich:

Der Mobilmast **ohne Ausleger** wird mit einer Kunststoff-Abschlusskappe und zwei Schieberingen geliefert.

Der Mobilmast **mit Ausleger** wird mit einem Kunststoff-Drehkopf und Aluminium-Auslegerrohr für Fahnen bis max. 150cm versehen. Der Ausleger dreht sich um 360°. Das Set besteht zudem aus einem Gegengewicht und Fahnentüllen zum seitlichem Befestigen der Fahne.

Eine Auswahl von Bodenhalterungen ergänzt das Angebot wie folgt:

**Innen:**

Bodenplatte rund und quadratisch, Raumständer, Autofuss, Gussfuss Deko.

**Aussen:**

Einschlaghülse, Eindrehdübel, Autofuss, Betonsockel 37/77kg.

**Der Mobilmast wird geliefert mit:**

Abschlusskappe, 3 Kunststoff-Schieberinge.

**Mit Ausleger:** Kunststoffdrehkopf, Auslegerarm, Gegengewicht mit verschliessbarem, rostfreien Karabiner und Fahnentüllen.

(\*) Gegen Aufpreis mit Aluminium Drehkopf.

**Technische Daten: Mobilmast und Mobilmast mit Ausleger**

Artikel Nr.	Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
130040.MM/130041.MMA	4m	2-teilig	45/35mm	3,1kg	2,2m
130050.MM/130051.MMA	5m	2-teilig	45/35mm	4,1kg	3,0m
130060.MM/130061.MMA	6m	2-teilig	45/35mm	5,7kg	3,2m

Die Masten sind aus Aluminium.

**Wartung:**

Die Mobilmasten sind wartungsfrei. Im Aussenbereich jedoch nicht für eine Dauerbeflaggung geeignet.

# Beachflag (BM/MBM)



# Trendig und attraktiv



Der Beachflag eignet sich ausgezeichnet als Blickfang für Einsätze auf Messen, Ausstellungen oder Meetings.

Die Masten sind stabil, einfach im Handling und immer schnell einsatzbereit.

Auf handliche Längen auseinander genommen, kann der Beachflag mit dem PKW einfach und Platz sparend transportiert werden.

Die Masten werden mit einer oder zwei Kupplungen geliefert, damit die Ideallänge für den Postversand erreicht werden kann. Sie sind praktisch überall, innen und aussen, einsetzbar. Um ein optimales Fahnenbild zu erhalten, können diese Masten in verschiedenen Grössen geliefert werden.

Die Rohre sind Aluminium eloxiert und die Kupplungen aus dauerhaftem Kunststoff. Ein starker, biegsamer Fiberplast verleiht der Rute die notwendige Flexibilität.

Eine Auswahl von Bodenhalterungen ergänzt das Angebot wie folgt:

**Innen:**

Bodenplatte rund und quadratisch, Raumständer, Autofuss, Gussfuss Deko.

**Aussen:**

Einschlaghülse, Eindrehdübel, Autofuss, Betonsockel 37/77kg.

**Der Beachflag wird geliefert mit:**

**Beachflag:** Zwei eloxierte Aluminiumstangen, Verbindungsstück, Kunststoffkupplung mit Fiberrute 130cm, Gegengewicht mit verschliessbarem und rostfreien Karabiner.

**Mini Beachflag:** Eloxierter Aluminiumstange, Kunststoffkupplung mit Fiberrute 130cm oder 3-teiliger Fiberrute 210cm und Schiebering.

**Technische Daten: Beachflag und Mini Beachflag**

Artikel Nr.	Mast Höhe	Teile	Durchmesser	Gesamtlänge
140031.BM	3,5m	3-teilig	35/35mm/Fiber 130cm	135/135/130 = 4m
140041.BM	4,5m	3-teilig	35/35mm/Fiber 130cm	185/185/130 = 5m
140051.BM	5,5m	3-teilig	35/35mm/Fiber 130cm	2,35/2,35/130 = 6m
140021.MBM	2,4m	2-teilig	28mm/Fiber 130cm	150/130 = 2,8m
140022.MBM	2,4m	2-teilig	28mm/dreiteilige Fiberrute 210cm	110/210 = 3,2m

Die Masten sind aus Aluminium.

**Wartung:**

Der Beachflag ist wartungsfrei. Im Aussenbereich jedoch nicht für eine Dauerbeflaggung geeignet.

Die Masten sind aus Aluminium.

**Wartung:**

Der Mini Beachflag ist wartungsfrei. Im Aussenbereich jedoch nicht für eine Dauerbeflaggung geeignet.

# Triflag (TR)



# Frische Werbung auf Augenhöhe!

Der Triflag sorgt für bewegte Werbung auf Augenhöhe! Der Triflag, die dreifache Fahnenburg ist bestens geeignet für mobile und permanente Einsätze im Innen- wie auch im Aussenbereich. Der werbewirksame Triflag eignet sich perfekt für Messen, Garagen, Autohändler, Einkaufszentren und viele weitere Anwendungsbereiche. Das aussergewöhnliche, prägnante Fahnenbild trägt Ihre Werbebotschaft in alle Himmelsrichtungen.

Der Triflag ist stabil, beständig, bedienungsfreundlich und schnell einsatzbereit. Der solide Aluminium-Drehkopf mit den drei Auslegerrohren dreht sich 360° um die eigene Achse und steht somit jederzeit und von jeder Seite optimal zum Betrachter. Durch die Länge des Hauptrohres von bloss 3m ist der Triflag praktisch zu transportieren. Die Rohre sind farblos eloxiert und sämtliche Zubehörteile aus Aluminium.

Der Triflag mit 3 Auslegern eignet sich für Fahnen mit einer Grösse von maximal 80 x 250cm. Ergänzt wird das Set durch ein Spezialgegengewicht und Fahnentüllen zur seitlichen Befestigung der Fahnen am Mastrohr.

Für diese attraktive 3er Beflagung wird als Bodenhalterung ein formschöner 77kg schwerer Betonsockel mit passender feuerverzinkter Halterung mitgeliefert.

**Der Triflag wird geliefert mit:**  
3 Ausleger für Fahnenbreite 80cm, Aluminiumdrehkopf, Spezialgewicht, drei verschliessbaren, rostfreien Karabiner, Fahnentüllen 35cm und Betonsockel 77kg mit feuerverzinkter Flaggenburg.

(\*) Betonsockel 150kg, mit Aufpreis.



## Technische Daten: Triflag

Artikel Nr.	Mast	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
150043.TR	3m	45mm	85Kg (mit Betonsockel)	3m (Mast) / Palette 80*80 (Betonsockel)

Andere Grössen auf Anfragen.

Der Triflag ist aus Aluminium, farblos eloxiert (silbergrau).

**Wartung:**  
Der Triflag ist wartungsfrei! Fahnen regelmässig erneuern.

## Fahnenburg (FB)



## Ein altbewährter Hingucker!



Bewegte Werbung auf Augenhöhe - unsere Fahnenburgen eignen sich hervorragend für mobile und permanente Einsätze im Innen- wie auch im Aussenbereich. Dank ihrer Werbewirksamkeit sind sie ein Eyecatcher an Messen, in Autogaragen, Einkaufszentren, Ausstellungen, Empfangsbereichen oder an Strassen.

Das mehrfache Fahnenbild trägt Ihre Werbebotschaft in alle Himmelsrichtungen!

Fahnenburgen ermöglichen eine unübersehbare Präsenz auch in Zonen, in welchen kein Platz für ein permanentes System zur Verfügung steht oder diese bewilligungspflichtig oder verboten sind. Sie sind stabil, beständig, bedienungsfreundlich mit drei verschiedenen Fahnenstangen-Durchmessern (28/35/45mm), mit oder ohne Ausleger, erhältlich. Die Fahnenburgen können sowohl mit einfachen Stangen wie auch mit Teleskopmasten bestückt werden.


Für einen stabilen Outdoor-Einsatz empfehlen wir unsere formschönen Betonsockel mit 37kg, 77kg oder 150kg Gewicht (hängt von Fahnengrösse und- anzahl sowie Einsatzort ab). Erhältlich sind die feuerverzinkten Halterungen als einer, dreier, vierer oder fünfer Flaggenburg. Für den Innenbereich empfehlen wir Fusskonsolen, Raumständer, Deko- oder Gussplattenganz nach Ihrem Wunsch und Einsatzgebiet.

Konfigurieren Sie Ihre Fahnenburg auf unserer Webseite oder fragen Sie uns und lassen Sie sich beraten!

## Display (DY)



## Der flexible Rahmen für Ihre Werbung

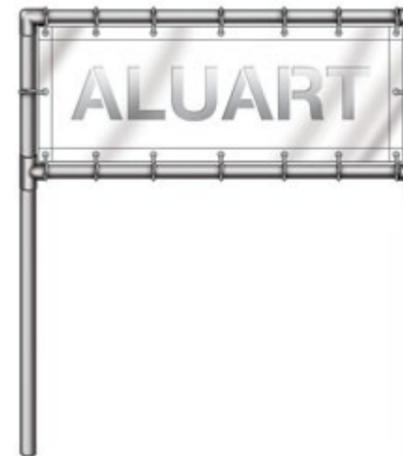

Die Display Frames sind bestens geeignet für den mobilen und dauerhaften Einsatz im Aussenbereich.

Sie werden aus Aluminium gefertigt und rosten somit nicht. Display Frames sind wieder verwendbar und das Spanntuch kann einfach ersetzt oder ausgewechselt werden.

Durch den schnellen Aufbau und das robuste Gestell eignen sich die Display Frames hervorragend für den mobilen Einsatz als flexible Werbetafel für Gewerbe, Bauindustrie, Politik oder Events wie auch für den dauerhaften Einsatz als Firmenbeschriftungen oder im Autohandel.

Eine Auswahl von Bodenhalterungen ergänzt das Angebot wie folgt:

**Innen:**

Bodenplatte rund und quadratisch, Autofuss.

**Aussen:**

Einschlaghülse, Eindrehdübel, Autofuss, Betonsockel 37/77 kg.

### Technische Daten: Display

Artikel Nr.	Beschreibung	Durchmesser
150050.DY	für Transparent 100x200cm	60mm
150100.DY	für Transparent 200x300cm	60mm


Andere Grössen auf Anfragen.

Die Display Frames sind aus Aluminium Rohren, der Stärke 60 x 2mm erhältlich und können auch der Grösse Ihrer Werbe-Spannbänder angepasst werden.


**Wartung:**

Die Display Frames sind wartungsfrei.


## Befestigungen für Mobile Fahnenmasten

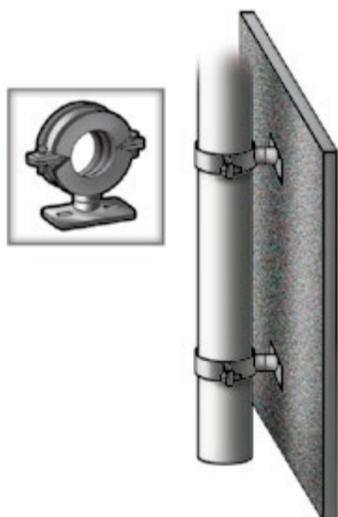


Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
404000	Distanzbride	35
404050	Distanzbride	45

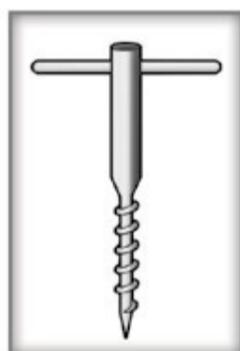


Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
400800	Erddübel	35
400900	Erddübel	45

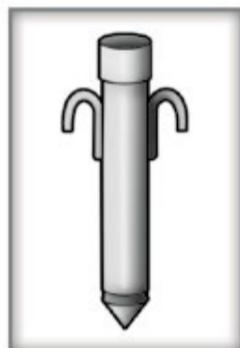

401000	Einschlaghülse	45
401100	Einschlaghülse	60

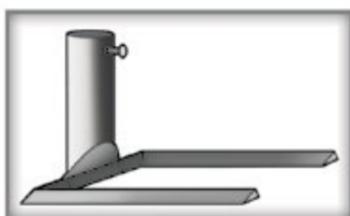


Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
400600	Autofuss Stahl	45
400700	Autofuss Kunststoff	45

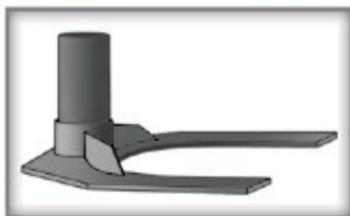

## Befestigungen für Mobile Fahnenmasten



Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
400100	Fusskonsole Rund	35
400110	Fusskonsole Rund	45
400200	Fusskonsole Quadratisch	35
400210	Fusskonsole Quadratisch	45

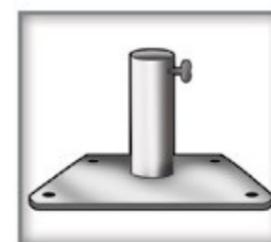

Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
400300	Raumständer	28
400310	Raumständer	35
400320	Raumständer	45



Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
400550	Gussplatte Deko Stahl Silber	28/35/45


# Befestigungen für Mobile Fahnenmasten



Artikel Nr.	Beschreibung	Für Fahnenburg mit Diameter (mm)
401200	Betonsockel 37kg / Ø500mm	28/35/45



Artikel Nr.	Beschreibung	Für Fahnenburg mit Diameter (mm)
401400	Betonsockel 77kg / Ø700mm	28/35/45
401410	Doppel-Betonsockel 150kg Ø700mm	45/60

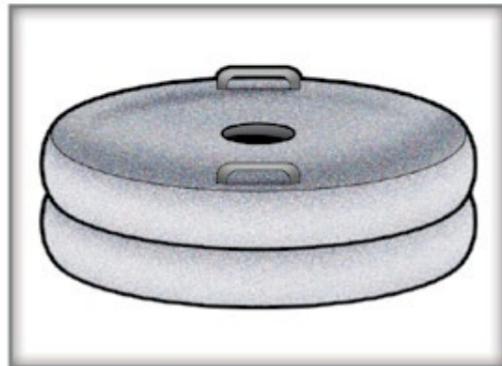

# Befestigungen für Mobile Fahnenmasten



Artikel Nr.	Beschreibung	Diameter (mm)
401500	1er- Flaggenburg	28
401600	1er- Flaggenburg	35
401700	1er- Flaggenburg	45
401800	1er- Flaggenburg	60
401900	3er- Flaggenburg	28
402000	3er- Flaggenburg	35
402100	3er- Flaggenburg	45
402200	4er- Flaggenburg	28
402300	5er- Flaggenburg	28



# Fassadenbeflaggung (FSB)



# Repräsentativ und platzsparend!




Kleine verfügbare Flächen oder architektonische Vorgaben lassen das Aufstellen eines Fahnenmastes nicht überall zu – v.a. in Städten mit beschränktem Platz kann das Anbringen der Fahnen direkt an der Fassade eines Gebäudes die optimale Lösung für eine werbewirksame Outdoor-Präsenz sein.

Bei Hotels/Restaurants und Geschäften in Innenstädten werden Wandfahnen oft für eine Länderbeflaggung eingesetzt. Viele Gemeinde- und Schulhäuser wie auch historische Gebäude (wie Museen und andere öffentliche Gebäude) nutzen die praktischen Wandhalterungen für ihre offizielle Beflaggung.

Wir führen diverse verzinkte Wandhalterungen für eine, zwei oder drei Fahnen, welche einfach an der Wand befestigt werden können. Sie passen zu den Fahnenstangen aus Aluminium mit 28mm Durchmesser und zum Teil auch 35mm. Dazu empfehlen wir Ihnen einen Fahnenstabilisator, der das Überschlagen der Fahnen verhindert und dafür sorgt, dass Ihre Fahne immer perfekt hängt.

Durch ihre hochwertige Verarbeitung sind unsere Fahnenhalter und- stangen nicht nur ein optischer Blickfang, sondern auch sehr stabil, langlebig und platzsparend.

Artikel finden sie auf Seite 56-58: Fahnenstangen & Zubehör.

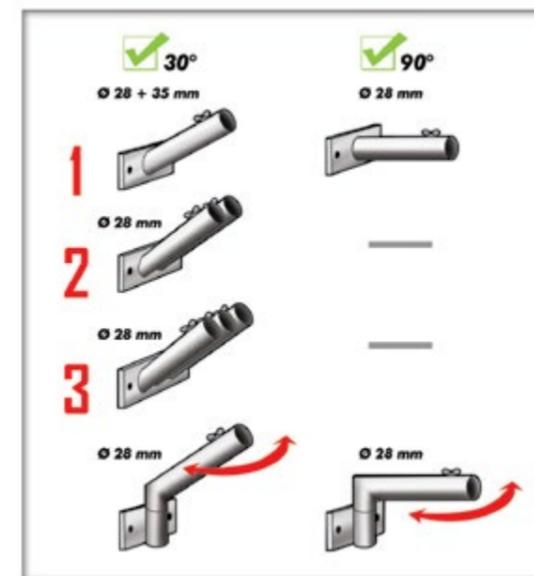



## Das praktische Verankerungssystem für Ihre Masten



Hülsenkopf auf Asphalt markieren



Asphaltdecke aufbrechen



Vorlochwerkzeug im Zentrum ansetzen



Position mit Wasserwaage überprüfen



Ramma-Hülse einsetzen



Ramma-Hülse ganz versenken



Masten aufstellen



Spannplatte fixieren



Montage in Erdreich

Das patentierte RAMMA-System ermöglicht das schnelle Versetzen von Mast-Hülsen in Asphalt und Erdreich. Ohne Landschafts- und aufwändige Grabarbeiten wird die passende Hülse für alle Fahnenmastdurchmesser punkt und massgenau in den Boden oder ins Erdreich getrieben. Dank der schlanken und speziell konstruierten Hülse und der geringen Einschlagtiefe von max. 80 Zentimetern muss kein Loch ausgehoben werden, Probleme mit existierenden Leitungen und Kabeln werden minimiert.

Die Hülse aus hochwertigem Metall wird nicht einbetoniert und kann deshalb sofort mit dem Masten bestückt werden. Unbenutzte Hülsen können mit einem Deckel verschlossen oder bei Nichtgebrauch wieder ganz entfernt werden. Das revolutionäre RAMMA-System ermöglicht ein sauberes, schnelles und unkompliziertes Versetzen von Masten, Signalisationen und Displays und ist für Firmengelände, Einkaufszentren, Garagen oder Baustellen bestens geeignet.

### ALUART SERVICE PAKET

Sparen Sie Zeit und Geld mit dem **ALUART** Servicepaket erhalten Sie alles aus einer Hand: Transport der Masten, Versetzen der Hülse, Stellen der Masten und Hissen der Fahnen. Alles am gleichen Tag!



## Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen!



Ramma-System für Asphalt oder gewachsenes Terrain



Unser Maschinenpark für die massgeschneiderte Lösung



Das passende System für alle Montagearten und jedes Bedürfnis



Instruktion der Kunden nach Montage



Mit unseren Servicewagen sind wir schnell bei unseren Kunden



Montagen genau nach Kundenwunsch


Fahnen sind Visitenkarten und Aushängeschilder Ihres Unternehmens. Unser Unternehmen sorgt dafür, dass Sie jederzeit gepflegt und positiv auffallen. Als Produktionsbetrieb mit langjährigem Know-how sind wir in der Lage, Ihre speziellen Wünsche mit exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Serviceleistungen zu erfüllen.

Diese beginnen mit der fachkundigen Beratung und sind mit dem Verkauf keineswegs zu Ende. Sofern Sie dies wünschen, kümmern wir uns weit darüber hinaus um Ihre Masten.

Wir installieren fachgerecht und sauber, kümmern uns um Verschleissteile und Verschmutzungen, wechseln Fahnen und reparieren oder unterhalten Ihre Masten bei Bedarf. Dabei können wir auf einen zweckdienlichen Maschinenpark zurückgreifen. Unser Volls-service lässt keine Wünsche offen: sollten Sie noch einen alten Masten haben, dann demontieren und entsorgen wir auch diesen für Sie.

Nutzen Sie unseren umfassenden Dienstleistungsservice, wir bieten Ihnen alles aus einer Hand!

# Fahnenstangen & Zubehör

	<b>200100</b> 1er Wandhalter Ø28 mm, 30° Stahl, feuerverzinkt		<b>200110</b> 1er Wandhalter Ø35 mm, 30° Stahl, feuerverzinkt
	<b>200200</b> 1er Wandhalter Ø28 mm, 90° Stahl, feuerverzinkt		<b>200300</b> 2er Wandhalter Ø28 mm, 30° Stahl, feuerverzinkt
	<b>200400</b> 3er Wandhalter Ø28 mm, 30° Stahl, feuerverzinkt		<b>200500</b> Wandhalter schwenkbar Ø28 mm, 30° Stahl, feuerverzinkt
	<b>200600</b> Wandhalter schwenkbar Ø28 mm, 90° Stahl, feuerverzinkt		<b>200700</b> Eckhalter Stahl, feuerverzinkt
	<b>200800</b> 1er Vordachhalter Stahl, feuerverzinkt		<b>200900</b> 2er Vordachhalter Stahl, feuerverzinkt
	<b>201000</b> 3er Vordachhalter Stahl, feuerverzinkt		<b>201100</b> 1er Gegenhalterplatte Stahl, feuerverzinkt

# Fahnenstangen & Zubehör

	<b>201200</b> 2er Gegenhalterplatte Stahl, feuerverzinkt		<b>201300</b> 3er Gegenhalterplatte Stahl, feuerverzinkt
	<b>201400</b> Fahnenstange eloxiert Ø28 mm Aluminium, eloxiert		<b>201500</b> Fahnenstange eloxiert Ø35 mm Aluminium, eloxiert
	<b>201600</b> Bohrung inkl. Ringschraube M6 montiert Gebohrt und montiert		<b>201700</b> Heraldische Abschlussspitze Ø28 mm Aluminium, eloxiert
	<b>201800</b> Heraldische Abschlussspitze Ø35 mm Aluminium, eloxiert		<b>201900</b> Abschlusskappe mit Haken schwarz Ø28 / 35 mm Kunststoff, schwarz
	<b>201901</b> Abschlusskappe mit Haken weiss Ø28 / 35 mm Kunststoff, weiss		<b>202000</b> Abschlusszapfen grau Ø28 mm Kunststoff, grau
	<b>202100</b> Abschlusszapfen grau Ø35 mm Kunststoff, grau		<b>202200</b> Schiebering Aluminium Ø28 mm Aluminium, eloxiert


# Fahnenstangen & Zubehör

	<p><b>202300</b></p> <p>Schiebering Stahl Ø28 mm</p> <p>Galvanisch verzinkt</p>		<p><b>202400</b></p> <p>Schiebering Aluminium Ø35 mm</p> <p>Aluminium, natur</p>
	<p><b>202500</b></p> <p>Schiebering Aluminium Ø40 mm</p> <p>Aluminium, natur</p>		<p><b>202600</b></p> <p>Schiebering Aluminium Ø45 mm</p> <p>Aluminium, natur</p>
	<p><b>202700</b></p> <p>Bundring Aluminium Ø40 mm</p> <p>Aluminium, natur</p>		<p><b>202800</b></p> <p>Bundring Aluminium Ø45 mm</p> <p>Aluminium, natur</p>
	<p><b>202900</b></p> <p>Fahnenstabilisator 60 cm / Ø28 mm</p> <p>Chromstahl / Aluminium</p>		<p><b>203000</b></p> <p>Fahnenstabilisator 90 cm / Ø28 mm</p> <p>Chromstahl / Aluminium</p>
	<p><b>203100</b></p> <p>Fahnenstabilisator 120 cm / Ø28 mm</p> <p>Chromstahl / Aluminium</p>		<p><b>203200</b></p> <p>Fahnenstabilisator 150 cm / Ø28 mm</p> <p>Chromstahl / Aluminium</p>
	<p><b>203250</b></p> <p>Aufpreis für Bride Ø21 mm zu Fahnenstabilisator</p> <p>Aluminium, natur</p>		<p><b>203300</b></p> <p>Aufpreis für Bride Ø35 mm zu Fahnenstabilisator</p> <p>Aluminium, natur</p>

# Mastzubehör

	<b>300100</b> Seilwickler inkl. Schrauben Kunststoff, weiss		<b>300200</b> Seilwickler inkl. Mastklammer Ø60 mm Kunststoff / Chromstahl
	<b>300300</b> Seilwickler inkl. Mastklammer Ø80 mm Kunststoff / Chromstahl		<b>300400</b> Seilwickler inkl. Mastklammer Ø100 mm Kunststoff / Chromstahl
	<b>300500</b> Umlenkrolle Nylonseil eloxiert Aluminium, eloxiert		<b>300501</b> Umlenkrolle Nylonseil weiss Aluminium, weiss
	<b>300600</b> Umlenkrolle Stahlseil Aluminium, eloxiert		<b>300700</b> Seilspanner Nylonseil eloxiert 300 mm Aluminium, eloxiert
	<b>300701</b> Seilspanner Nylonseil weiss 300 mm Aluminium, weiss		<b>300800</b> Seilspanner Stahlseil 300 mm Aluminium, eloxiert
	<b>300801</b> Seilspanner Stahlseil 300 mm Aluminium, weiss		<b>300802</b> Seilspanner Stahlseil 600 mm Aluminium, eloxiert



# Mastzubehör

	<b>300804</b> Seilspanner Stahlseil 600 mm mit Seilaussteller Aluminium, eloxiert		<b>300900</b> Seilaussteller abschliessbar eloxiert Aluminium, eloxiert
	<b>300901</b> Seilaussteller abschliessbar weiss Aluminium, weiss		<b>300902</b> Seilaussteller Standard eloxiert Aluminium, eloxiert
	<b>301000</b> Seilverbindungsbride Nylonseil eloxiert Aluminium, eloxiert		<b>301001</b> Seilverbindungsbride Nylonseil weiss Aluminium, weiss
	<b>301010</b> Seilverbindungsbride Stahlseil Aluminium, eloxiert		<b>301100</b> Fahnenhalter eloxiert Aluminium, eloxiert
	<b>301101</b> Fahnenhalter weiss Aluminium, weiss		<b>301110</b> Fahnenhalter Stahlseil Aluminiumguss
	<b>301200</b> Fahnenring verzinkt Stahl verzinkt		<b>301300</b> Nylonseil 5 mm Weiss, 8-fach geflochten

# Mastzubehör

	<b>301301</b> Nylonseil 4 mm Weiss, 8-fach geflochten		<b>301400</b> Dyneemaseil 3 mm Dyneema Kern, Polyester Mantel
	<b>301500</b> Stahlseil plastifiziert 5 mm Kunststoffmantel		<b>301600</b> Gegengewicht 550 g Stahl, kunststoffummantelt
	<b>301700</b> Doppelgegengewicht 1100 g Stahl, kunststoffummantelt		<b>301800</b> Ringgewicht Ø57 mm Stahl, kunststoffummantelt
	<b>301810</b> Ringgewicht Ø85 mm Stahl, kunststoffummantelt		<b>301900</b> Karabiner mit Sicherungsverchluss Stahl, verzinkt
	<b>301950</b> Karabiner INOX mit Sicherungsverchluss Stahl, INOX		<b>302000</b> Karabiner Kunststoff Kunststoff, weiss
	<b>302100</b> Kunststoff-Tülle 35 cm Mit Aluminium-Nippel, verstärkt		<b>302101</b> Kunststoff-Tülle schraubbar 35 cm Kunststoff

# Mastzubehör

	<b>302200</b> Kunststoff-Tülle 45 cm Mit Aluminium-Nippel, verstärkt		<b>302210</b> Kunststoff-Tülle 50 cm Mit Aluminium-Nippel, verstärkt
	<b>302300</b> Mastschlaufe 30 cm Kunststoff, weiss		<b>302350</b> Mastschlaufe 45 cm Kunststoff, weiss
	<b>302700</b> Seilwinde Kunststoff		<b>302800</b> Handkurbel Kunststoff / Stahl verzinkt
	<b>302900</b> Seilwirbel Aluminium / Chromstahl		<b>303000</b> Mast-Türchen Kunststoff Kunststoff, grau
	<b>303010</b> Mast-Türchen Aluguss, grau		<b>303012</b> Mast-Türchen Aluguss, weiss
	<b>303100</b> Diebstahlsicherung Kurbelmast Chromstahl		<b>303200</b> Abschlusszapfen Fahmentragprofil Kunststoff, grau

# Mastzubehör

	<b>303300</b>
	Kederschnur Ø6 mm
	PVC weich, transparent

# Mastbefestigungen

	<b>400100</b> Fusskonsole rund Ø35 mm Stahl, silbergrau		<b>400110</b> Fusskonsole rund Ø45 mm Stahl, silbergrau
	<b>400200</b> Fusskonsole quadratisch Ø35 mm Stahl, silbergrau		<b>400210</b> Fusskonsole quadratisch Ø45 mm Stahl, silbergrau
	<b>400300</b> Raumständer Ø28 mm Stahl, duplexiert grau		<b>400310</b> Raumständer Ø35 mm Stahl, duplexiert grau
	<b>400320</b> Raumständer Ø45 mm Stahl, duplexiert grau		<b>400550</b> Gussplatte „Deko“ Stahl silber Ø28/35/45 mm Stahlguss, Silber gespritzt
	<b>400600</b> Autofuss Stahl Stahl, schwarz, 2-teilig		<b>400700</b> Autofuss Kunststoff Kunststoff, 2-teilig
	<b>400800</b> Erddübel Ø35 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>400900</b> Erddübel Ø45 mm Stahl, feuerverzinkt


# Mastbefestigungen

	<b>401000</b> Einschlaghülse Ø45 mm Stahl, braun		<b>401100</b> Einschlaghülse Ø60 mm Stahl, braun
	<b>401200</b> Betonsockel 37 kg / Ø500 mm Beton, stapelbar		<b>401400</b> Betonsockel 77 kg / Ø700 mm Beton, stapelbar
	<b>401410</b> Doppel-Betonsockel 150 kg Ø700 mm Beton, stapelbar		<b>401420</b> Betonsockel 75 kg mit Loch Ø700 mm Beton, stapelbar
	<b>401500</b> 1er- Flaggenburg Ø28 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>401600</b> 1er- Flaggenburg Ø35 mm Stahl, feuerverzinkt
	<b>401700</b> 1er- Flaggenburg Ø45 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>401800</b> 1er- Flaggenburg Ø60 mm Stahl, feuerverzinkt
	<b>401900</b> 3er- Flaggenburg Ø28 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>402000</b> 3er- Flaggenburg Ø35 mm Stahl, feuerverzinkt

# Mastbefestigungen

	<b>402100</b> 3er- Flaggenburg Ø45 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>402200</b> 4er- Flaggenburg Ø28 mm Stahl, feuerverzinkt
	<b>402300</b> 5er- Flaggenburg Ø28 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>402400</b> Bodenhülse Ø120/2 mm, L680 mm Aluminium, gedrückt
	<b>402500</b> Bodenhülsendeckel Aluminium, natur		<b>402600</b> Zentrierring Ø60 mm Aluminium-Guss
	<b>402700</b> Zentrierring Ø80 mm Aluminium-Guss		<b>402800</b> Zentrierring Ø100 mm Aluminium-Guss
	<b>402900</b> Zentrierring Ø101 mm Aluminium-Guss		<b>403000</b> Zentrierringsicherung Ø60 mm Chromstahl
	<b>403001</b> Zentrierringsicherung Ø80 mm Chromstahl		<b>403002</b> Zentrierringsicherung Ø100 / 101 mm Chromstahl

# Mastbefestigungen

	<b>403050</b> Bodenhülse Ø156/3 mm, L800 mm Aluminium, gedrückt		<b>403060</b> Zentrierring Ø150 / 101 mm Aluminium-Guss
	<b>403070</b> Zentrierring Ø150 / 120 mm Aluminium-Guss		<b>403100</b> Bodenrohr Ø60 mm / 120 cm Aluminium, natur
	<b>403200</b> Bodenrohr Ø80 mm / 120 cm Aluminium, natur		<b>403220</b> Bodenrohr HDPE Ø60 mm / 40 cm Kunststoff HDPE
	<b>403400</b> Kippvorrichtung Ø60 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>403500</b> Kippvorrichtung Ø80 mm / 40 cm Stahl, feuerverzinkt
	<b>403600</b> Kippvorrichtung Ø100+101 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>403700</b> Kippvorrichtung Flachdach Ø60 mm Stahl, feuerverzinkt
	<b>403710</b> Kippvorrichtung Flachdach Ø80 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>403720</b> Kippvorrichtung Flachdach Ø100+101 mm Stahl, feuerverzinkt

# Mastbefestigungen

	<b>403800</b> Wandkippvorrichtung Ø80 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>403900</b> Wandkippvorrichtung Ø100 / 101 mm Stahl, feuerverzinkt
	<b>403950</b> Wand Masthalterung Ø60 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>403960</b> Wand Masthalterung Ø80 mm Stahl, feuerverzinkt
	<b>403970</b> Wand Masthalterung Ø100 / 101 mm Stahl, feuerverzinkt		<b>404000</b> Distanzbride Ø35 mm Galvanisch-verzinkt / Gummi
	<b>404050</b> Distanzbride Ø45 mm Galvanisch-verzinkt / Gummi		<b>404100</b> Distanzbride Ø60 mm Galvanisch-verzinkt / Gummi
	<b>404400</b> Distanzbride massiv Ø80 mm Stahl, verzinkt		<b>404500</b> Distanzbride massiv Ø100 / 101 mm Stahl, verzinkt


# Mastabschlüsse

	<b>600100</b> Abschlusskappe Kunststoff weiss Ø50+60 mm Kunststoff, weiss		<b>600200</b> Abschlusskappe Kunststoff schwarz Ø60+80 mm Kunststoff, schwarz
	<b>600201</b> Abschlusskappe Kunststoff weiss Ø60+80 mm Kunststoff, weiss		<b>600300</b> Abschlusskappe Aluguss Ø60 mm Aluminium-Guss
	<b>600400</b> Abschlusskappe Aluguss Ø80 mm Aluminium-Guss		<b>600600</b> Abschlusszwiebel Aluminium Ø60 mm Aluminium gedrückt, natur
	<b>600700</b> Drehbüchse Kunststoff Ø60 mm Kunststoff		<b>600800</b> Drehbüchse Kunststoff Ø80 mm Kunststoff
	<b>600900</b> Drehbüchse Kunststoff / Spezialgrösse 38 - 74 mm Kunststoff		<b>601000</b> Drehkopf Kunststoff Ø28 mm Kunststoff
	<b>601050</b> Drehkopf Aluminium mit Drehbüchse Ø28mm Aluminium, natur		<b>601100</b> Drehkopf Kunststoff Ø35 mm Kunststoff

# Mastabschlüsse

	<b>601150</b> Drehkopf Aluminium mit Drehbüchse Ø35 mm Aluminium, natur		<b>601200</b> Drehkopf Kunststoff zu Standard-Ausleger Kunststoff
	<b>601300</b> Drehkopf Aluminium zu Standard-Ausleger Aluminium, natur		<b>601301</b> Drehkopf Aluminium zu Standard Ausleger mit Doppelhals Aluminium, natur
	<b>601302</b> Drehkopf Aluminium zu Standard Ausleger mit Dreifachhals Aluminium, natur		<b>601500</b> Drehkopf Kunststoff zu Ausleger Hissbar Kunststoff
	<b>601600</b> Drehkopf Aluminium zu Ausleger Hissbar Aluminium, natur		<b>601601</b> Drehkopf Aluminium zu Ausleger Hissbar mit Doppelhals Aluminium, natur
	<b>601700</b> Drehkopf mit Rolle Aluminium, natur		<b>601800</b> Auslegerrohr Ø28 mm Aluminium, natur
	<b>601850</b> Kederprofil Ø28 mm Aluminium, natur		<b>601900</b> Auslegerstab Fiberglas Ø8 mm Fiberglas, weiss

# Mastabschlüsse

	<p><b>602100</b></p> <p>Ausleger mit Drehkopf Ø28 mm</p> <p>Kunststoff</p>		<p><b>602150</b></p> <p>Ausleger mit Drehkopf Ø35 mm</p> <p>Kunststoff</p>
	<p><b>602160</b></p> <p>Swivel arm with rotating head Ø35 mm</p> <p>Aluminium</p>		<p><b>602200</b></p> <p>Ausleger Standard mit Kunststoffdrehkopf</p> <p>Kunststoff</p>
	<p><b>602210</b></p> <p>Ausleger Standard mit Aludrehkopf</p> <p>Aluminium</p>		<p><b>602300</b></p> <p>Ausleger hissbare mit Kunststoffdrehkopf</p> <p>Kunststoff</p>
	<p><b>602310</b></p> <p>Ausleger hissbare mit Aludrehkopf</p> <p>Aluminium</p>		<p><b>602400</b></p> <p>Ausleger hissbare verstärkt mit Aludrehkopf</p> <p>Aluminium</p>
	<p><b>603000</b></p> <p>Fiberrute Beachflag 3-teilig L210 cm</p> <p>Fiberglass, konisch</p>		<p><b>603020</b></p> <p>Fiberrute Beachflag 130 cm</p> <p>Fiberglass Ø8 mm</p>

# Kandelaberhalterungen

	<b>700030</b> Kandelaberausleger „Komfort“ Stahl, feuerverzinkt		<b>700031</b> Basisstück zu Kandelaberausleger „Komfort“ Stahl, feuerverzinkt
	<b>700032</b> Montagegestange zu Kandelaberausleger „Komfort“ Stahl, feuerverzinkt		<b>700050</b> Kandelaberhalterung für Ø28 mm Fahnenstange, 30° Stahl, feuerverzinkt
	<b>700060</b> Kandelaberhalterung für Ø28 mm Ausleger, 90° Stahl, feuerverzinkt		<b>700100</b> Basisstück Kandelaberhalter Stahl, feuerverzinkt
	<b>700200</b> Kandelaberausleger 20 cm Stahl, feuerverzinkt		<b>700310</b> Kandelaber Seilhalter Stahl, feuerverzinkt

# Tischständer

	<b>700400</b> Tischbannerständer Chrom mit Sockel Chrom Verchromt		<b>700410</b> Tischbannerständer Chrom mit Marmorsockel weiss Verchromt, Marmor
	<b>700420</b> Tischbannerständer Gold mit Sockel Gold Goldfarbig		<b>700430</b> Tischbannerständer Gold mit Marmorsockel schwarz Goldfarbig, Marmor
	<b>700500</b> Tischfähnchenständer Chrom mit Sockel Chrom Verchromt		<b>700510</b> Tischfähnchenständer Chrom mit Marmorsockel weiss Verchromt, Marmor
	<b>700600</b> Teleskop Tischständer Chrom mit Sockel Chrom Verchromt		<b>700610</b> Teleskop Tischständer Chrom mit Marmorsockel weiss Verchromt, Marmor
	<b>700620</b> Teleskop Tischständer Gold mit Sockel Gold Goldfarbig		<b>700630</b> Teleskop Tischständer Gold mit Marmorsockel schwarz Gold, Marmor
	<b>700650</b> Ausleger Teleskop Tischständer Chrom mit Sockel Chrom Verchromt		<b>700660</b> Ausleger Teleskop Tischständer Chrom mit Marmorsockel weiss Verchromt, Marmor

# Tischständer

	<b>701200</b>
	3er Aufsatz zu Tischständer Chrom
	Aluminium, natur

# Standard



# Das praktische Faltzelt für jeden Anlass!

Unser Faltzelt „Standard“ ist einfach und in kürzester Zeit aufzustellen. Es ist aus besten Materialien gefertigt, sehr stabil und äusserst belastbar. Da sowohl Dach wie auch die Aussenwände nach Ihren Vorstellungen bedruckt werden können, ist das Standard-Zelt auch ein perfekter Werbeträger für Ihre Firma oder Dienstleistungen.



Seine Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie Ihre Ansprüche egal ob für das private Fest oder ein Messeauftritt Dank dem durchdachten Modulsystem und Zubehörteilen wie Regenrinnen und Verbindungsklemmen können Sie so viele Zelte zusammenfügen, wie Sie benötigen.

Bei genügender Abspannung mit Befestigungs-Kit oder Bodenplatten ertragen die Zelte bis 50 km/h Wind, ohne sich zu verschieben oder Schaden zu nehmen. Bei stärkerem Sturm und ohne Befestigung ist es ratsam, die Zelte nicht draussen stehen zu lassen.

Erhältlich in 6 verschiedene Zeltgrössen mit sehr stabilen 8-Eck-Profil.



## Technische Daten: Standard

Profil S49 (44x49mm; 8-Eck)				
Zeltgrösse	Gewicht	Höhe Durchgang	Maximale Höhe	Packmass
3x3m	38kg	215cm	388cm	34x34x200cm
3x4,5m	45kg	215cm	388cm	34x46x200cm
3x6m	61kg	215cm	388cm	34x55x200cm
4x4m	47kg	215cm	388cm	38x38x200cm
4x6m	55kg	215cm	388cm	38x48x200cm
4x8m	73kg	215cm	388cm	38x68x200cm

**Warnhinweis:** Bis Beaufort 7 (52 km/h) muss das Zelt zwingend mit dem Sturmset oder Gewichtsplatten abgesichert werden.



Das durchdachte und funktionale Deluxe-Zelt sorgt für Atmosphäre und einen beeindruckenden Auftritt.

Mit hochwertigen Materialien und edlen Ausstattungsoptionen wie gewellter Blende, Himmel, Eck-Vorhänge und Beleuchtung entsteht ein repräsentatives Zelt für Ihren speziellen Anlass. Und dies innert weniger Minuten.

Es sind sechs verschiedene Zeltgrößen mit sehr stabilen 8-Eck-Profilen erhältlich.

## Technische Daten: Deluxe

Profil S49 (44x49mm; 8-Eck)				
Zeltgröße	Gewicht	Höhe Durchgang	Maximale Höhe	Packmass
3x3m	38kg	215cm	388cm	34x34x200cm
3x4,5m	45kg	215cm	388cm	34x46x200cm
3x6m	61kg	215cm	388cm	34x55x200cm
4x4m	47kg	215cm	388cm	38x38x200cm
4x6m	55kg	215cm	388cm	38x48x200cm
4x8m	73kg	215cm	388cm	38x68x200cm

Warnhinweis: Bis Beaufort 7 (52 km/h) muss das Zelt zwingend mit dem Sturmset oder Gewichtsplatten abgesichert werden.



## Das hilfreiche Zelt - in kürzester Zeit aufgebaut!



Zur Überdachung und Bergung von Verletzten bei Unfällen, Naturkatastrophen, Feuerwehr-, Polizei- und Sanitätseinsätzen hat sich das praktische Rescue-Zelt unzählige Male bestens bewährt.

Die Einsatzkräfte können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, denn auf das Zelt ist Verlass.

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Zeltgrößen mit sehr stabilen 8-Eck-Profilen an.

Mit speziellen Seitenwänden entsteht ein Zelt für den schnellen und sicheren Einsatz. Denn bei Rettungseinsätzen muss man sich auf sein Material 100% verlassen können. Die Seitenwände sind im unteren Drittel mit PVC verstärkt. Die Fenster sind mit einem Moskitonetz, einem Klarsichtfenster zum Aufrollen und einem Sichtschutz versehen.



### Technische Daten: Rescue

Profil S49 (44x49mm; 8-Eck)				
Zeltgröße	Gewicht	Höhe Durchgang	Maximale Höhe	Packmass
3x4,5m	50kg	215cm	388cm	34x46x200cm
4x6m	61kg	215cm	388cm	38x48x200cm
4x8	80kg	215cm	388cm	38x68x200cm

Warnhinweis: Bis Beaufort 7 (52 km/h) muss das Zelt zwingend mit dem Sturmset oder Gewichtsplatten abgesichert werden.

# Zubehör Aluart-Zelte



**978003**

Infrarot-Heizstrahler



**978004**

Beleuchtung



**978012**

Abspann-Set

Bestehend aus 4 Erdanker, Abspannbänder mit Karabiner und Hammer.



**978014**

Verbindungsklemme

Kunststoff



**978016**

Gewichtsplatten 30 Kg

Stahl, Verzinkt



**978017**

Kabelhalter

Kunststoff



**978021**

Regenrinne

PVC



**140021/22 MBM**

Teleskopmasten und Beachmasten

Aluminium

siehe Seite 30 - 38

# Geschäftsbedingungen

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der ALUART AG

### 1. Anwendungsbereich und Geltung

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss zwischen einem Käufer und der **ALUART AG** in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung, unter Einbezugnahme der Allgemeinen Garantiebestimmungen für Fahnenmasten und Zubehör sowie der Montage und Wartungsanweisungen, soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde.

1.2 Im Falle von Kollisionen gilt zwischen den Regelungen folgende Rangfolge:

- Allgemeine Garantiebestimmungen für Fahnenmasten und Zubehör
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Gesetzliche Regelung

1.3 Geschäfts oder Einkaufsbedingungen des Käufers werden nicht Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung mit der **ALUART AG**.

1.4 Alle Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und rechtserheblichen Erklärungen im gegenseitigen Vertragsverhältnis bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

1.5 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder ungültig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Bei Unwirksamkeit oder Ungültigkeit einzelner Bestimmungen sowie bei Vorhandensein einer Lücke ist die ungültige oder unwirksame Bestimmung dahingehend umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit ihr beabsichtigte Zweck möglichst erreicht wird.

### 2. Vertragsgegenstand

Die **ALUART AG** verkauft und liefert die vom Käufer bestellten Fahnenmasten mit Zubehör nach den vertraglichen Bestimmungen.

### 3. Abschluss

3.1 Der Vertrag kommt durch Annahme der Bestellung seitens der **ALUART AG** zustande. Über den Vertragsabschluss wird der Käufer entweder durch eine Bestätigung der **ALUART AG** unterrichtet oder aber spätestens durch Ausführung der Lieferung.

3.2 Der Käufer hat den Rechnungsempfänger bzw. zahlbar anzugeben.

3.3 Vom Käufer gewünschte Bestellungsänderungen bedürfen einer schriftlichen Abmachung. Bereits entstandene Kosten werden dem Käufer belastet.

### 4. Liefer und Leistungszeit

4.1 Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist grundsätzlich die jeweilige Bestätigung massgebend. Vorbehalten bleibt die

Verfügbarkeit bzw. Lieferbarkeit der Produkte beim Hersteller.

4.2 Die von der **ALUART AG** genannten Termine und Fristen sind ohne anderslautende schriftliche Zusicherung nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angabe eines Liefertermins erfolgt nach bestem Wissen aber ohne Gewähr. Dies gilt insbesondere für den Fall von Lieferverzögerungen z.B. infolge Nachschubproblemen beim Hersteller.

4.3 Lehnt der Käufer die Annahme der Lieferung ab, so ist die **ALUART AG** berechtigt, die Ware zu fakturieren und sie auf Rechnung und Gefahr des Käufers auf Lager zu nehmen oder auswärts einzulagern.

4.4 Die Lieferung erfolgt ab Werk/Lager/Versandstation. Der Käufer trägt sämtliche Kosten des Versandes sowie das Versandrisiko. **ALUART AG** ist berechtigt, entweder „unfrei“ zu liefern oder einen pauschalen Frachtsatz zu erheben.

### 5. Fertigung

Bei allen Individual, Maß- oder Sonderanfertigungen sind die Konstruktions und Entwurfszeichnungen der **ALUART AG** verbindlich für Abmessungen und Ausführung. Die **ALUART AG** ist berechtigt, produktions technisch notwendige Anpassungen in der Produktion vorzunehmen.

### 6. Montage

Montageleistungen werden nur bei ausschliesslicher Verwendung von Produkten der **ALUART AG** garantiert. Ansprüche bei Verwendung von Fremdprodukten und Zubehör heben die Garantie auf. Die Montage auf oder an Bauwerken oder teilen, an festen oder beweglichen Gegenständen erfolgt ohne Gewähr für den Zustand derselben nach Entfernung der Montagegegenstände. Insbesondere wird bei Bohr und Schraubverbindungen jede Verpflichtung zur Beseitigung evtl. Schäden abgelehnt.

### 7. Preise

7.1 Zu allen Preisangaben der **ALUART AG** ist die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

7.2 Ändern sich zwischen dem Vertragsabschluss und der Lieferung oder der Ausführung der Leistung die Preise der Lieferanten, die Herstellungskosten, die Frachten, öffentliche Abgaben, die Löhne oder sonstige Kosten, die sich auf die Lieferung und/oder Leistungen unmittelbar oder mittelbar auswirken, so ist die **ALUART AG** berechtigt, die Preise entsprechend abzuändern.

### 8. Zahlungsbedingungen

8.1 Sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung besteht, haben sämtliche Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit Rechnungsstellung zu erfolgen. Zahlung der Leistung ist rein netto und zwar unabhängig vom Eingang der Rechnung zu erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist befindet sich der Käufer ohne Mahnung im Verzug. **ALUART AG** kann einen Verzugszins in der

# Geschäftsbedingungen

Höhe des von den schweizerischen Kantonalbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, jedoch mindestens 5%, geltend machen.

8.2 Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug oder werden Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, ist **ALUART AG** ohne weitere Androhung berechtigt, alle weiteren Leistungen an den Käufer ganz oder teilweise einzustellen, bis ihre Forderung getilgt oder sichergestellt ist. Sämtliche Folgen, welche sich aus einer Liefereinstellung ergebend ausschliesslich zu Lasten des Käufers.

8.3 Bei Zahlungsverzug wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit späteren Fälligkeit laufen oder sonstige Stundungsvereinbarungen getroffen worden sind. Dies wird mit dem Käufer in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt.

8.4 Der Käufer hat den Rechnungsbetrag in Schweizer Franken (CHF) zu bezahlen, soweit nicht eine andere Währung schriftlich vereinbart ist.

8.5 Checks werden von der **ALUART AG** nur entgegengenommen, sofern alle Kosten und Spesen vom Käufer getragen werden.

### 9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Ansprüche der **ALUART AG**, auch wenn Zahlung für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, Eigentum der **ALUART AG**. Die Gefahr trägt der Käufer.

9.2 Der Käufer darf die vom Eigentumsvorbehalt betroffene Ware im ordnungsgemässen Geschäftsbetrieb nicht weiterveräußern bzw. weiterverarbeiten. Er darf sie weder an Dritte verpfänden noch als Sicherheit übereignen.

9.3 Die **ALUART AG** ist berechtigt, bis zum Zeitpunkt der Erfüllung all ihrer Ansprüche den Eigentumsvorbehalt gemäss Art. 715 ZGB im Eigentumsvorbehaltsregister am jeweiligen Wohnsitz des Käufers einzutragen. Der Käufer verpflichtet sich, auf Verlangen der **ALUART AG** umgehend sein schriftliches Einverständnis zur Eintragung eines Eigentumsvorbehalts in allen für die Eintragung wesentlichen Punkten zu geben.

9.4 Solange nicht alle Ansprüche der **ALUART AG** erfüllt worden sind, ist der Käufer verpflichtet, die von der **ALUART AG** gelieferten Produkte in Stand zu halten, sorgfältig zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken zu versichern.

### 10. Gewährleistung

10.1 Der Käufer hat die Ware umgehend nach Empfang der Lieferung bzw. Montage auf Vollständigkeit oder etwaige Mängel zu überprüfen. Allfällige Beanstandungen haben spätestens innerhalb von 8 Tagen seit Empfang zu erfolgen, ansonsten die Lieferung bzw. Montage als angenommen gilt. Bei versteckten Mängeln ist die Mitteilung umgehend nach Feststellung des versteckten Mangels vorzunehmen. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige erlöschen jede Garantie und sonstige Ansprüche.

10.2 Ist der Verkaufs/Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so kann die **ALUART AG** nach ihrer Wahl Ersatz liefern oder nachbessern. Ist eine Ersatzlieferung nicht möglich oder schlägt die Nachbesserung fehl, hat der Käufer einen Anspruch auf Rückgängigmachung des Kaufvertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung).

10.3 Die mangelhafte Ware/Sache ist in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels befindet, unverändert zu unserer Besichtigung bereit zu halten. Sie darf insbesondere nicht ver- oder bearbeitet werden, sonst erlischt die Gewährleistung.

10.4 Eine Rücksendung von Produkten der **ALUART AG** bedarf der vorherigen Zustimmung und erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers. Die Rücksendung hat originalverpackt sowie mit Beilage einer detaillierten Fehler bzw. Mängelbeschreibung zu erfolgen.

10.5 **ALUART AG** ist berechtigt, eine Mängelrüge zu prüfen. Der Käufer hat ihr die Möglichkeit dazu einzuräumen. Er ist auch verpflichtet, auf Verlangen unverzüglich Proben oder Fotoaufnahmen des beanstandeten Materials zur Verfügung zu stellen.

10.6 Die Dauer der Gewährleistung beträgt für die Aluminium Fahnenmasten 5 Jahre und für sämtliches Zubehör 2 Jahr. Sie beginnt mit dem Zugang der Ware beim Käufer.

10.7 Die Gewährleistung wird ausgeschlossen für:  
-Abnutzung von Verschleissteilen.  
-Unsachgemässe Montage oder in Verbindung mit nicht passenden Produkten.  
-Unsachgemässen Gebrauch und unsachgemässe Behandlung.  
-Unzulängliche Wartung.  
-Schäden, die absichtlich oder grobfahrlässig zugefügt wurden.  
-Schäden, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.  
-Liefer und Transportschäden.

### 11. Haftung

11.1 Die **ALUART AG** lehnt jede Haftung für indirekte, unfallbedingte Schäden und Folgeschäden ab.

11.2 Die **ALUART AG** verpflichtet sich, dem Käufer allfällige vom Hersteller anerkannte Haftungsansprüche abzutreten.

### 12. Leistungsverweigerung, Zurückbehaltungs und Verrechnungsrecht

Der Käufer kann nicht wegen etwaigen Gegenansprüchen seine Leistungen verweigern oder sie zurückhalten sowie mit Gegenansprüchen verrechnen, es sei denn, diese Gegenansprüche werden von der **ALUART AG** anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.

### 13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung und für die Zahlung ist der Sitz der **ALUART AG** in der Schweiz, 6048 Horw. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das für den Sitz der **ALUART AG** zuständige Gericht in 6048 Horw. Das Schweizerische Recht ist anwendbar.





**ALUART AG**  
Gewerbe 2  
6025 Neudorf  
Schweiz

Tel. +41 41 932 19 32

[info@aluart.ch](mailto:info@aluart.ch)  
[www.aluart.ch](http://www.aluart.ch)



**ALUART (Deutschland) GmbH**  
Meichelbeckstrasse 6  
81545 München  
Deutschland

Tel. +49 89 954 280 240

[info@aluart.de](mailto:info@aluart.de)  
[www.aluart.de](http://www.aluart.de)