

ALUART



Faltzelte

- made in swiss -

Inhaltsverzeichnis



DAS ZEICHNET UNSERE ALUART-ZELTE AUS

3



STANDARD

Das praktische Faltzelt für jeden Anlass!

5



DELUXE

Das stilvolle Zelt für spezielle Anlässe!

8



RESCUE

Das hilfreiche Zelt - in kürzester Zeit
aufgebaut!

10



PAGODE

Das repräsentative Zelt für wirkungsvolle
Einsätze!

12



CARPORT

Der praktische Auto-Unterstand ohne
Verankerung

14




ZUBEHÖR

16

Das zeichnet unsere Aluart-Zelte aus

Aluminiumprofile:

Aluart-Zelte werden aus einer leichten, aber stabilen Aluminiumstruktur gefertigt. Die eloxierten Profile werden mit einem Querschnitt von bis zu 43/49mm und einer Wanddicke von 2.2mm hergestellt und garantieren eine sehr hohe Stabilität.

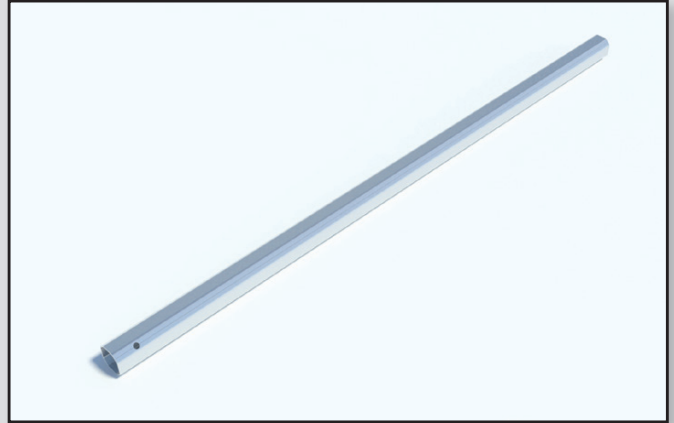


Konstruktion:

Dieses Zelt wurde von Profis für Profis entwickelt. Faltzelte welche im gewerblichen Gebrauch stehen müssen eine hohe Verfügbarkeit haben. Deshalb ist es wichtig, dass defekte Teile schnell und unkompliziert ersetzt und ausgetauscht werden können. Bei den Scheren ist es Dank den einfachen aber robusten Verbindungsclips möglich auch nur ein Profil zu ersetzen.



Verbinder:

Unsere Verbinder sind alle aus EMS Gri-vory GV-5H Kunststoff gespritzt. Dieser Konstruktionswerkstoff zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und ist eine gewichtsarme Alternative zu Druckguss-Metallen. Ein weiterer Vorteil sind die abgeschrägten und runden Formen, welche die Textilien nicht beschädigen und den Verschleiss verringern. POM Einsätze mit sehr guten Gleiteigenschaften sichern ein reibungsloses Öffnen der Aluart-Zelte. Die neuartige konstruktive Lösung erleichtert den einfachen Austausch von defekten Elementen.

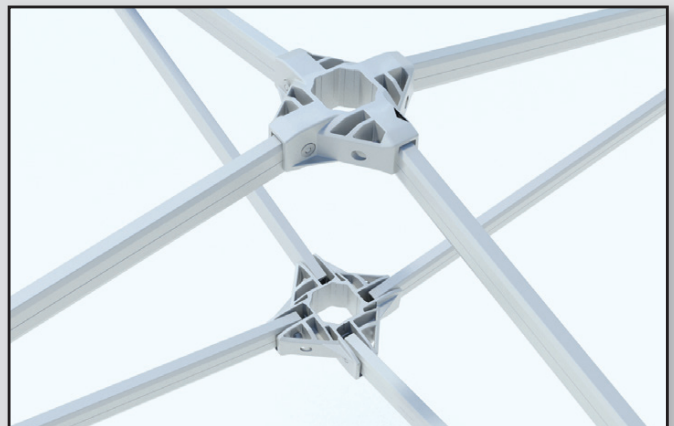

Das zeichnet unsere Aluart-Zelte aus

Kunststoffgleiter:

An den Enden der Teleskopbeine und der Mittelstütze sind Kunststoffmanschetten montiert. Diese Kunststoffgleiter vereinfachen die Manipulation und verhindern Kratzgeräusche.




Eckenschutz:

Der Eckenschutz dient dazu, dass der Volant sauber gespannt ist und zusätzlich als Anschlag beim Öffnen des Zeltes.



Fussplatte.

Die Fussplatte besteht aus geschmiedetem Aluminium und garantiert dadurch äusserste Festigkeit für den professionellen Einsatz.

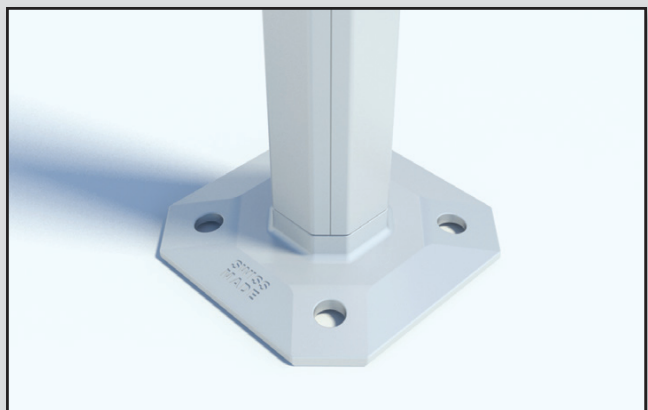

STANDARD

Das praktische Faltzelt für jeden Anlass!



STANDARD

Das praktische Faltzelt für jeden Anlass!



Standard Zelt mit Fullprint



Standard Zelt mit bedrucktem Volant

Unser Faltzelt „Standard“ ist einfach und in kürzester Zeit aufzustellen. Es ist aus besten Materialien gefertigt, sehr stabil und äusserst belastbar. Da sowohl Dach wie auch die Aussenwände nach Ihren Vorstellungen bedruckt werden können, ist das Standard-Zelt auch ein perfekter Werbeträger für Ihre Firma oder Dienstleistungen.

Seine Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie Ihre Ansprüche – egal ob für das private Fest oder ein Messeauftritt. Dank dem durchdachten Modulsystem und Zubehörteilen wie Regenrinnen und Verbindungsklemmen können Sie so viele Zelte zusammenfügen, wie Sie benötigen.

Bei genügender Abspannung mit Befestigungs-Kit oder Bodenplatten ertragen die Zelte bis 25 km/h Wind, ohne sich zu verschieben oder Schaden zu nehmen. Bei stärkerem Sturm und ohne Befestigung ist es ratsam, die Zelte nicht draussen stehen zu lassen. Erhältlich in 6 verschiedene Zeltgrössen mit sehr stabilen 8-Eck-Profil. 5 Grössen sind auch mit einem 4-Eck-Profil erhältlich.

Technische Daten

Profil S49 (44x49mm; 8-Eck)

Zeltgrösse	Gewicht*	Höhe Durchgang**	Maximale Höhe	Packmass (LxBxH)
3x1,5 m	30 kg	201 cm	313 cm	30x40x160 cm
3x2 m	33 kg	201 cm	313 cm	30x40x160 cm
3x3 m	37 kg	201 cm	325 cm	40x40x160 cm
4,5x3 m	45 kg	201 cm	325 cm	45x60x160 cm
6x3 m	60 kg	201 cm	325 cm	70x40x160 cm
4x2 m	36 kg	215 cm	357 cm	40x30x204 cm
4x4 m	46 kg	215 cm	388 cm	40x40x204 cm
6x4 m	55 kg	215 cm	388 cm	55x40x204 cm
8x4 m	72 kg	215 cm	388 cm	70x45x204 cm

Profil S40 (40x40mm; 4-Eck)

Zeltgrösse	Gewicht	Höhe Durchgang	Maximale Höhe	Packmass
3x3m	34 kg	201 cm	325 cm	40x40x160cm
4,5x3 m	42 kg	201 cm	325 cm	45x60x160cm
6x3 m	57 kg	201 cm	325 cm	70x40x160cm
4x4 m	43 kg	215 cm	388 cm	40x40x204 cm
6x4 m	52 kg	215 cm	388 cm	55x40x204 cm

*Gewicht inkl. Tragtasche

**Standardmass, verstellbar

technische Änderungen vorbehalten

Warnhinweis: Das Zelt darf nicht extremen Witterungen, wie z.B. starkem Schneefall, Hagel oder starkem Wind (>25 km/h) ausgesetzt werden.

DELUXE

Das stilvolle Zelt für spezielle Anlässe!



DELUXE

Das stilvolle Zelt für spezielle Anlässe!



Deluxe Zelt



Eckvorhang

Die durchdachte und funktionale Deluxe-Zelt sorgt für Atmosphäre und einen beeindruckenden Auftritt. Mit hochwertigen Materialien und edlen Ausstattungsoptionen wie gewellter Blende, Himmel, Eck-Vorhänge und Beleuchtung entsteht ein repräsentatives Zelt für Ihren speziellen Anlass. Und dies innert weniger Minuten.

Es sind sechs verschiedene Zeltgrössen mit sehr stabilen 8-Eck-Profil erhältlich und fünf Grössen sind auch mit einem 4-Eck-Profil erhältlich.

Technische Daten

Profil S49 (44x49mm; 8-Eck)

Zeltgrösse	Gewicht*	Höhe Durchgang**	Maximale Höhe	Packmass (LxBxH)
3x3 m	40 kg	201 cm	325 cm	40x40x160 cm
4,5x3 m	48 kg	201 cm	325 cm	45x60x160 cm
6x3 m	65 kg	201 cm	325 cm	70x40x160 cm
4x4 m	50 kg	215 cm	388 cm	40x40x204 cm
6x4 m	68 kg	215 cm	388 cm	55x40x204 cm
8x4 m	79 kg	215 cm	388 cm	70x45x204 cm

*Gewicht inkl. Tragtasche

**Standardmass, verstellbar

technische Änderungen vorbehalten

Warnhinweis: Das Zelt darf nicht extremen Witterungen, wie z.B. starkem Schneefall, Hagel oder starkem Wind (>25 km/h) ausgesetzt werden.

RESCUE

Das hilfreiche Zelt - in kürzester Zeit
aufgebaut!



RESCUE

Das hilfreiche Zelt - in kürzester Zeit aufgebaut!



Rescue mit Zeltboden



Fenstervorhang mit Insektenschutz

Zur Überdachung und Bergung von Verletzten bei Unfällen, Naturkatastrophen, Feuerwehr-, Polizei- und Sanitätseinsätzen hat sich das praktische Rescue-Zelt unzählige Male bestens bewährt. Die Einsatzkräfte können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, denn auf das Zelt ist Verlass.

Wir bieten Ihnen sechs verschiedene Zeltgrössen mit dem sehr stabilen 8-Eck-Profil an.

Mit speziellen Seitenwänden entsteht ein Zelt für den schnellen und sicheren Einsatz. Denn bei Rettungseinsätzen muss man sich auf sein Material 100% verlassen können. Die Seitenwände sind im unteren Drittel mit PVC verstärkt. Die Fenster sind mit einem Moskitonetz, einem Klarsichtfenster zum Aufrollen und einem Sichtschutz versehen.

Technische Daten

Profil S49 (44x49mm; 8-Eck)

Zeltgrösse	Gewicht*	Höhe Durchgang**	Maximale Höhe	Packmass (LxBxH)
3x3 m	40 kg	201 cm	325 cm	40x40x160 cm
4,5x3 m	48 kg	201 cm	325 cm	45x60x160 cm
6x3 m	65 kg	201 cm	325 cm	70x40x160 cm
4x4 m	50 kg	215 cm	388 cm	40x40x204 cm
6x4 m	68 kg	215 cm	388 cm	55x40x204 cm
8x4 m	79 kg	215 cm	388 cm	70x45x204 cm

*Gewicht inkl. Tragtasche

**Standardmass, verstellbar

technische Änderungen vorbehalten

Warnhinweis: Das Zelt darf nicht extremen Witterung, wie z.B. starkem Schneefall, Hagel oder starkem Wind (>25 km/h) ausgesetzt werden.

PAGODE

Das repräsentative Zelt für wirkungsvolle
Einsätze!



PAGODE

Das repräsentative Zelt für wirkungsvolle Einsätze!



Marktstand



Verkaufsstand

Unser Pagodenzelt mit quadratischer Grundfläche sorgt mit seiner eleganten Optik für einen stilvollen Auftritt. Der attraktive, vielseitig einsetzbare Blickfang eignet sich sowohl für Freiluftveranstaltungen, Produktpräsentation, Messeeinsätze wie auch für ein gediegenes Fest oder als Marktstand. Das Pagodenzelt ist aus besten Materialien gefertigt, sehr stabil und äusserst belastbar.

Sowohl das Dach wie auch die Aussenwände des Pagodenzelts können nach Ihren Vorstellungen bedruckt werden und sorgen für einen einprägsamen Auftritt. Nebst ihren optischen Qualitäten zeichnen sich die Pagodenzelte durch den schnellen, unkomplizierten Aufbau aus. Für eine einfache Montage sorgen ein einfaches Stecksystem ohne Kleinteile. Umfangreiches Zubehör runden den Lieferumfang ab. Dank dem durchdachten Modulsystem und Zubehörteilen wie Regenrinnen und Verbindungsklemmen sind sehr flexible Zeltkonfigurationen bis hin zu grossen Zeltlandschaften möglich. Höhenverstellbare Bodenplatten gestatten es, das Zelt auch auf unebenem Gelände perfekt zu platzieren.

Technische Daten

Profil 63x63x2mm

Zeltgrösse	Höhe Durchgang	Maximale Höhe
3x3m	250 cm	420 cm
4x4m	250 cm	480 cm
5x5m	250 cm	520 cm
6x6m	250 cm	580 cm

Andere Grösse auf Anfrage.

Ausführung: Dach PVC-Plane 850 g/m²

Seitenwände PVC-Plane 650 g/m²

Verbinder aus feuerverzinktem Stahl

Aluminiumprofile eloxiert

CARPORT

Der praktische Auto-Unterstand ohne Verankerung



CARPORT

Der praktische Auto-Unterstand ohne Verankerung



Carport unbehandelt



Carport feuerverzinkt

Dieser stilvolle Unterstand kann ohne Verankerung, freistehend oder an bestehenden Gebäude montiert werden. Das modulare System erlaubt seitlich wie längs eine kontinuierliche Erweiterung. Die einzelnen Elemente lassen sich beliebig zusammenstellen und erlauben eine leichte und schnelle Montage auf jedem Boden. Durch die Zweiteiligkeit der Stützen kann der Carport bei unebenem Gelände ins Lot gestellt werden.

Der Carport bietet sicheren Schutz gegen Regen, Schnee, Hagel oder starke Sonneneinstrahlung. Das ausgeklügelte System und Design verleihen dem Carport ein elegantes Aussehen und sorgt für höchste Produktequalität. Individuell einsetzbar zum Schutz von Fahrzeugen, Velos, Containern und vielem mehr. In der Regel ist keine behördliche Bewilligung erforderlich. Die Stahlsockel können durch Betonfundamente ersetzt werden.

Die elegante Konstruktion ist aus unverzinktem Profilstahl (natur Rost). Die Bedachung besteht aus beschichtetem Polyestergewebe. Dieses dauerhafte, lichtdurchlässige Material weist eine hohe Lebensdauer auf und ist mit einem schmutzabweisenden Finish versehen. Die Dachblache wird stirnseitig mit einem Kedersystem befestigt und hinten / seitlich mit integrierten Spannvorrichtungen verspannt.

Der Carport kann auch als Viehunderstand benutzt werden und entspricht den neuesten Vorschriften.

Technische Daten

Grösse	Gewicht	Höhe Durchgang	Maximale Höhe
535 x 522 cm		220 cm	230 cm

Andere Grösse auf Anfrage.

Ausführung: Stahl unbehandelt oder feuerverzinkt
Schaubare Elemente
Beschichtetes Polyestergewebe

Zubehör


Verbindungsklemme:

Mit den Verbindungsklemmen werden zwei oder mehrere Zelte zusammengekoppelt und somit auch stabilisiert. Vor allem bei der Verwendung von Regenrinnen sind Verbindungsklemmen erforderlich.




Abspann-Set:

Das optional erhältliche Abspann-Set besteht aus vier massiven Stahllanker, verstellbaren Gurten mit verschliessbaren Karabinerhaken und einem Einschlaghammer.

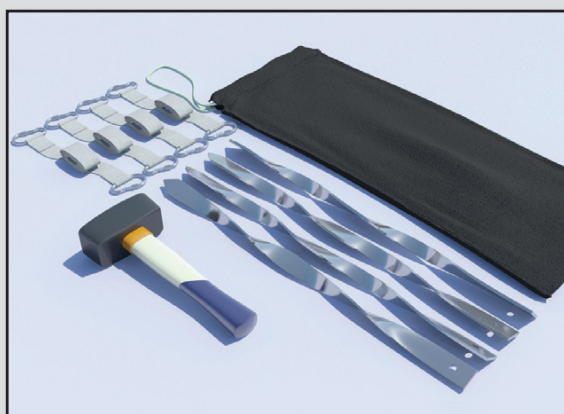


Gewichtsplatten:

Die Gewichtsplatten kommen überall da zum Einsatz, wo die Zelte nicht mit Abspann-Sets gesichert werden können. Die feuerverzinkten Stahlgussplatten wiegen 15kg pro Halbseite und sind stapelbar.

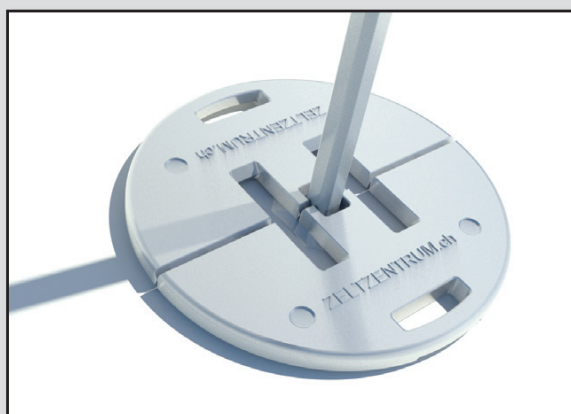

Infrarot-Heizstrahler:

Die Heizstrahler ermöglichen eine komfortable Verwendung Ihres Zeltens bei tieferen Temperaturen. Der Infrarotstrahler wird Vorzugsweise am Mittelpfosten montiert.

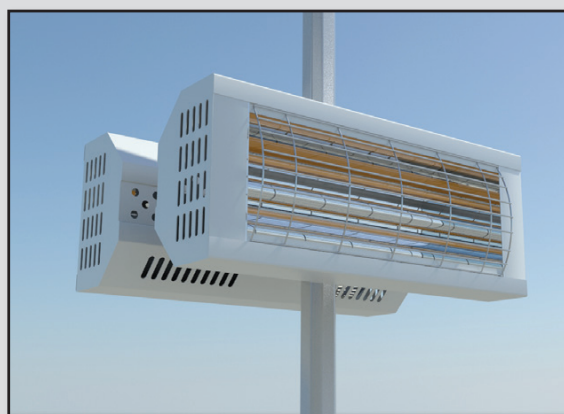

Zubehör

Beleuchtung:

Die LED Scheinwerfer sind nicht nur energieeffizient sondern haben auch eine geringere thermische Abstrahlung und können somit näher am Textil montiert werden.




Regenrinne:

Sind mehrere Zelte bei schlechtem Wetter in Anwendung leiten Regenrinnen, dass Wasser seitlich ab und sorgen für eine trockene und überdachte Fläche.




Kabelhalter:

Mit unseren Kunststoffclips befestigen Sie die Kabel von LED Scheinwerfer und Infrarot-Heizstrahler sauber und diskret an der Zeltstruktur.

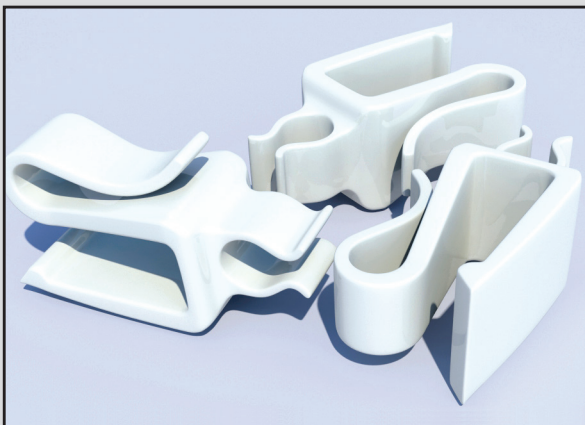

Teleskopmasten und Beachmasten:

Wir verfügen über weites Sortiment von Beflaggungstechnik. Gerne beraten wir Sie über die verschiedenen Möglichkeiten Ihr CI noch besser zur Geltung zu bringen.

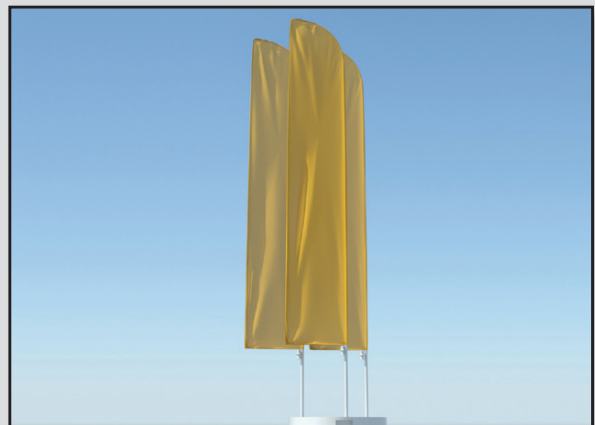

ALUART



ALUART AG
Gewerbe 2-
CH-66025 Neudorf (Schweiz)

Tel. 41 932 19 36

info@zeltzentrum.ch
www.zeltzentrum.ch